


## 28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадный светильник

5905339289902



IP  
54

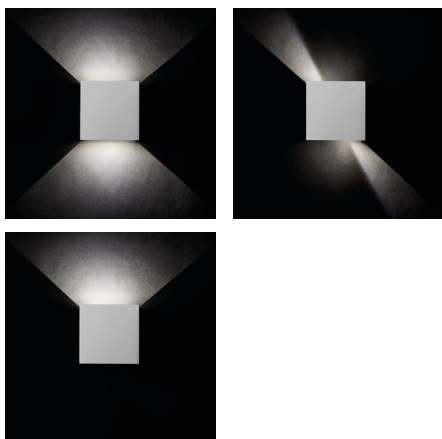

Основным преимуществом Kanlux REKA LED является визуально интересный световой эффект, который мы создадим, отрегулировав угол падения светового луча. С помощью маскирующих крышек мы можем самостоятельно изменять угол падения света – сверху и снизу светильника. Kanlux REKA LED может использоваться для внутреннего освещения, а также для освещения фасадов зданий, благодаря степени герметичности IP54.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Направление свечения светильника :** вверх и вниз

**Длина [мм]:** 100

**Ширина [мм]:** 100

**Высота [мм]:** 100

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 7

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** max 360

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** 500

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая


**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

Фасадный светильник



Количество циклов включения/выключения:  $\geq 20000$

Угол свечения [°]: max 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1

Степень защиты IP: 54

Kształt: квадратный

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 560

Граматура [г]: 642

Вес брутто штуки [г]: 672

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 12.84

Ширина коробки [см]: 23.5


Высота коробки [см]: 28

Длина коробки [см]: 57

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.037506

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

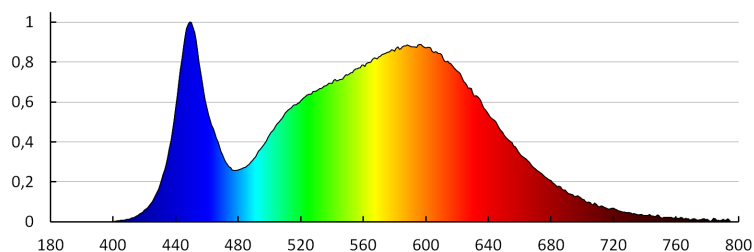


## 28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Фасадный светильник

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

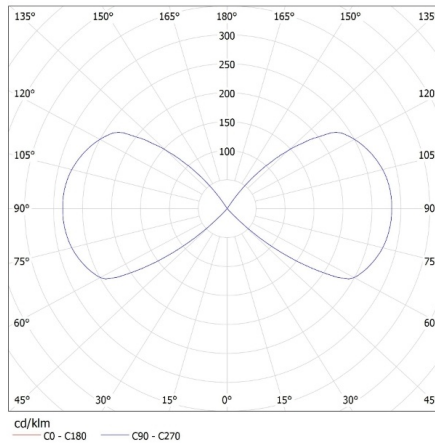

Date of issue: 22.09.2025, 09:00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)