


Фасадный светильник

5905339289902

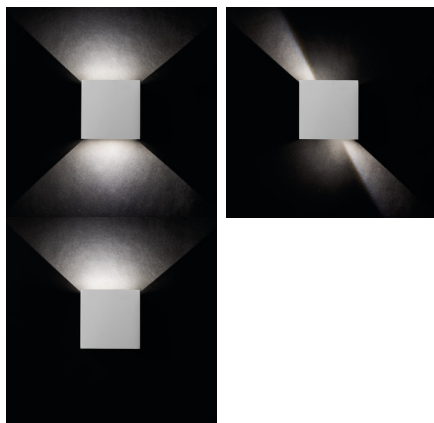

Основным преимуществом Kanlux REKA LED является визуально интересный световой эффект, который мы создадим, отрегулировав угол падения светового луча. С помощью маскирующих крышек мы можем самостоятельно изменять угол падения света – сверху и снизу светильника. Kanlux REKA LED может использоваться для внутреннего освещения, а также для освещения фасадов зданий, благодаря степени герметичности IP54.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Направление свечения светильника:** вверх и вниз

**Длина [мм]:** 100

**Ширина [мм]:** 100

**Высота [мм]:** 100

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 7

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** max 360

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** max 90

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35


**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1

Фасадный светильник




Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IP: 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20  
Вес нетто единицы [г]: 560  
Граматура [г]: 642  
Длина потребительской упаковки [см]: 11  
Ширина потребительской упаковки [см]: 11  
Высота потребительской упаковки [см]: 11  
Вес коробки [кг]: 12.84  
Ширина коробки [см]: 23.5  
Высота коробки [см]: 28  
Длина коробки [см]: 57  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.037506


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

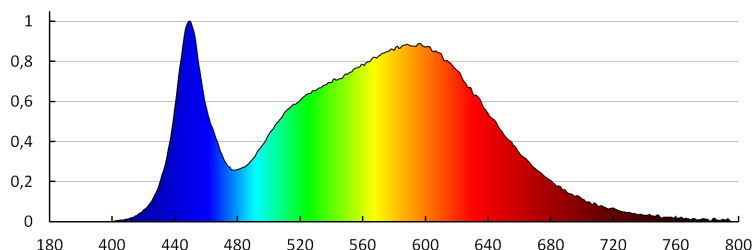

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

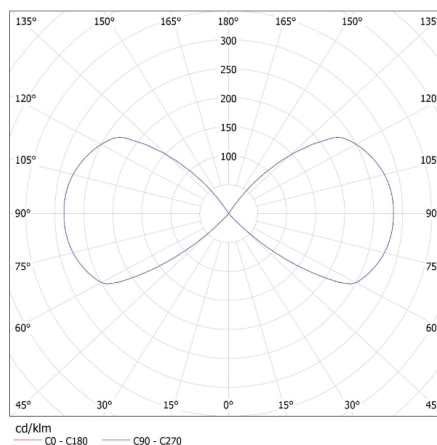

Date of issue: 16.11.2022, 04:20

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.