


## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадный светильник

5905339289919



IP  
54

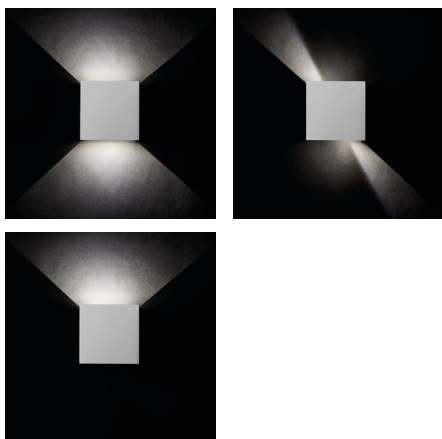

Фасадные светильники светодиодные Kanlux REKA LED это стильный элемент освещения как на фасаде, так и на террасе. В светильнике установлены светодиоды, которые не теряют своей яркости во время использования. Визуально интересный световой эффект позволяют создать регулируемые лопасти, которые направляют настроенный луч падения света в нужную Вам зону освещения. Серия REKA LED может использоваться не только для освещения фасадов зданий, но и внутренних интерьеров за счет своей современной внешности.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый  
**Место монтажа:** для установки на стене  
**Место использования:** внутри и снаружи  
**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m  
**Возможность взаимодействия с диммером :** нет  
**Wykrywanie ruchu:** нет  
**Направление свечения светильника :** вверх и вниз  
**Длина [мм]:** 135  
**Ширина [мм]:** 115  
**Высота [мм]:** 100  
**Встроенный светодиодный источник света :** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC  
**Номинальная частота [Гц]:** 50  
**Максимальная мощность [Вт]:** 7  
**Класс защиты от поражения электрическим током :** I  
**Материал корпуса:** сплав алюминия  
**Материал защитного стекла:** закаленное стекло  
**Вид светодиода:** LED COB  
**Световой поток [лм]:** max 380  
**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** 500  
**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** в шаре (360°)  
**Цветность света:** белая  
**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000  
**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6  
**индекс цветопередачи :** 80


Date of issue: 22.09.2025, 09:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

### Фасадный светильник

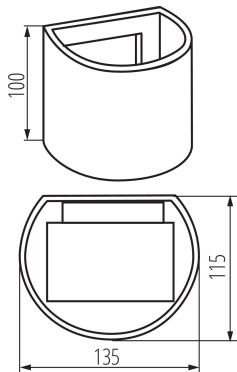

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 20000$

Угол свечения [°]: max 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1

Степень защиты IP: 54

Kształt: другой

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 570

Граматура [г]: 678

Вес брутто штуки [г]: 692

Длина потребительской упаковки [см]: 15

Ширина потребительской упаковки [см]: 12

Высота потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 13.56

Ширина коробки [см]: 31


Высота коробки [см]: 25

Длина коробки [см]: 62

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04805


#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

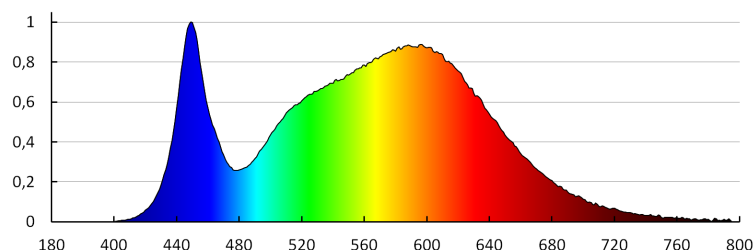

## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадный светильник

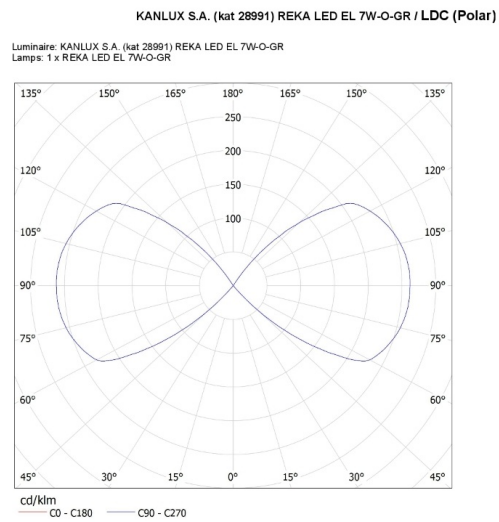

Date of issue: 22.09.2025, 09:02

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)