


28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Фасадный светильник

5905339289919

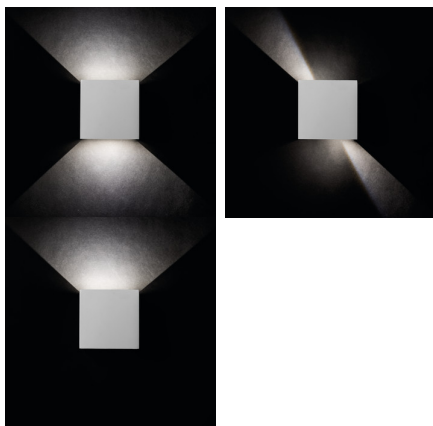

Фасадные светильники светодиодные Kanlux REKA LED это стильный элемент освещения как на фасаде, так и на террасе. В светильнике установлены светодиоды, которые не теряют своей яркости во время использования. Визуально интересный световой эффект позволяют создать регулируемые лопасти, которые направляют настроенный луч падения света в нужную Вам зону освещения. Серия REKA LED может использоваться не только для освещения фасадов зданий, но и внутренних интерьерах за счет своей современной внешности.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: нет

Направление свечения светильника: вверх и вниз

Длина [мм]: 135

Ширина [мм]: 115

Высота [мм]: 100

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 7

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: max 380

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: max 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Материал корпуса: сплав алюминия


Материал защитного стекла: закаленное стекло

Date of issue: 16.11.2022, 04:20

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Фасадный светильник

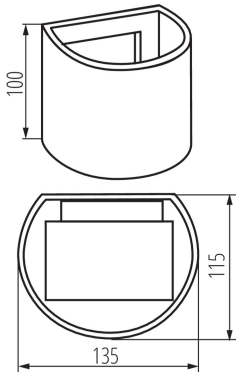

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 570

Грамматура [г]: 678

Длина потребительской упаковки [см]: 15

Ширина потребительской упаковки [см]: 12

Высота потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 13.56

Ширина коробки [см]: 31


Высота коробки [см]: 25

Длина коробки [см]: 62

Объем коробки [м³]: 0.04805

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

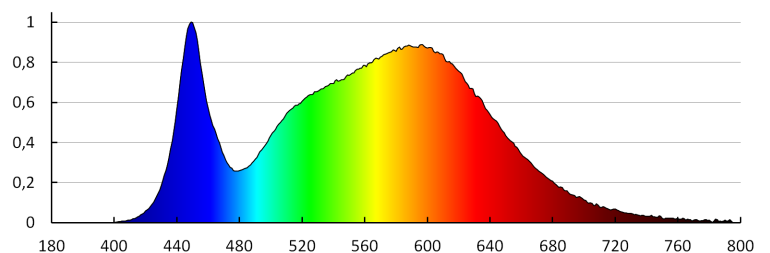

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

