


28992 REKA LED EL 7W-L-W

Фасадный светильник

5905339289926



IP
54

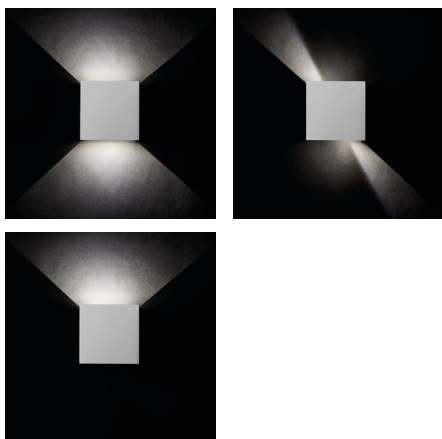

Фасадные светильники светодиодные Kanlux REKA LED это стильный элемент освещения как на фасаде, так и на террасе. В светильнике установлены светодиоды, которые не теряют своей яркости во время использования. Визуально интересный световой эффект позволяют создать регулируемые лопасти, которые направляют настроенный луч падения света в нужную Вам зону освещения. Серия REKA LED может использоваться не только для освещения фасадов зданий, но и внутренних интерьеров за счет своей современной внешности.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: нет

Направление свечения светильника : вверх и вниз

Длина [мм]: 100

Ширина [мм]: 100

Высота [мм]: 100

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 7

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: max 500

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 500

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : в шаре (360°)


Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Фасадный светильник



Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: max 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1

Степень защиты IP: 54

Kształt: квадратный

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 560

Граматура [г]: 642

Вес брутто штуки [г]: 666

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 12.84

Ширина коробки [см]: 23.5


Высота коробки [см]: 28

Длина коробки [см]: 57

Объем коробки [м³]: 0.037506

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

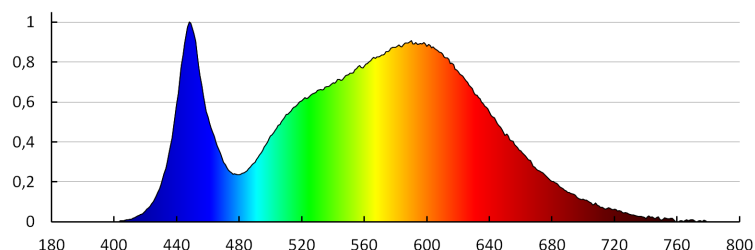


28992 REKA LED EL 7W-L-W

Фасадный светильник

KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W
Lampa: 1 x REKA LED EL 7W-L-W

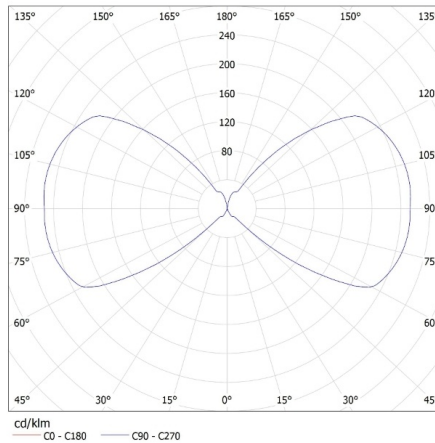

Date of issue: 22.09.2025, 09:01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com