


Фасадный светильник

5905339289926

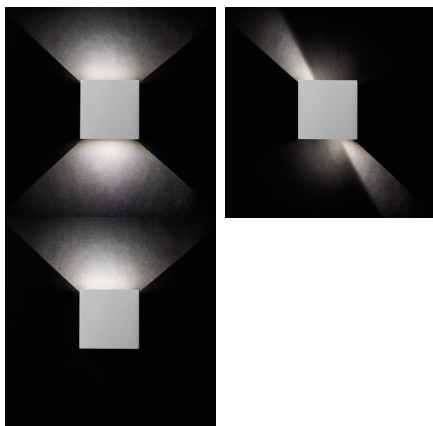

Фасадные светильники светодиодные Kanlux REKA LED это стильный элемент освещения как на фасаде, так и на террасе. В светильнике установлены светодиоды, которые не теряют своей яркости во время использования. Визуально интересный световой эффект позволяют создать регулируемые лопасти, которые направляют настроенный луч падения света в нужную Вам зону освещения. Серия REKA LED может использоваться не только для освещения фасадов зданий, но и внутренних интерьерах за счет своей современной внешности.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Направление свечения светильника:** вверх и вниз

**Длина [мм]:** 100

**Ширина [мм]:** 100

**Высота [мм]:** 100

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 7

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** max 500

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000


**Угол свечения [°]:** max 90

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

Фасадный светильник



**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 560

**Граматура [г]:** 642

**Длина потребительской упаковки [см]:** 11

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11

**Высота потребительской упаковки [см]:** 11

**Вес коробки [кг]:** 12.84

**Ширина коробки [см]:** 23.5


**Высота коробки [см]:** 28

**Длина коробки [см]:** 57

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.037506

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

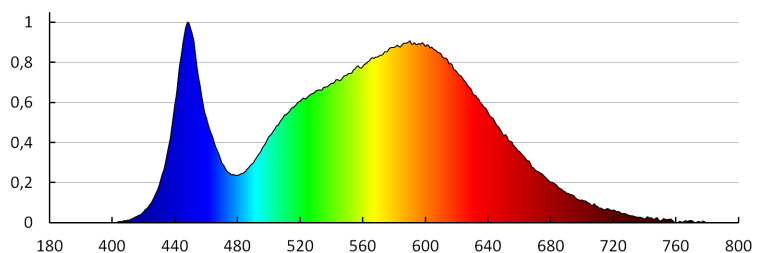

KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-W

