



Фасадный светильник

5905339289933



IP  
54



Фасадные светильники светодиодные Kanlux REKA LED это стильный элемент освещения как на фасаде, так и на террасе. В светильнике установлены светодиоды, которые не теряют своей яркости во время использования. Визуально интересный световой эффект позволяют создать регулируемые лопасти, которые направляют настроенный луч падения света в нужную Вам зону освещения. Серия REKA LED может использоваться не только для освещения фасадов зданий, но и внутренних интерьеров за счет своей современной внешности.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Направление свечения светильника :** вверх и вниз

**Длина [мм]:** 135

**Ширина [мм]:** 115

**Высота [мм]:** 100

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 7

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** max 510

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** 500

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** в шаре (360°)


**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6

**индекс цветопередачи:** 80

### Фасадный светильник

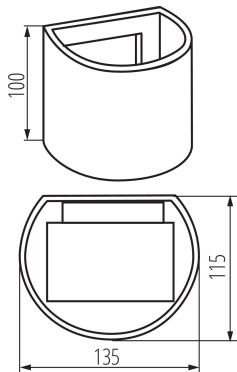

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 20000$

Угол свечения [°]: max 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1

Степень защиты IP: 54

Kształt: другой

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 570

Граматура [г]: 678

Вес брутто штуки [г]: 714

Длина потребительской упаковки [см]: 15

Ширина потребительской упаковки [см]: 12

Высота потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 13.56

Ширина коробки [см]: 31


Высота коробки [см]: 25

Длина коробки [см]: 62

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04805

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Регулировка угла свечения
- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

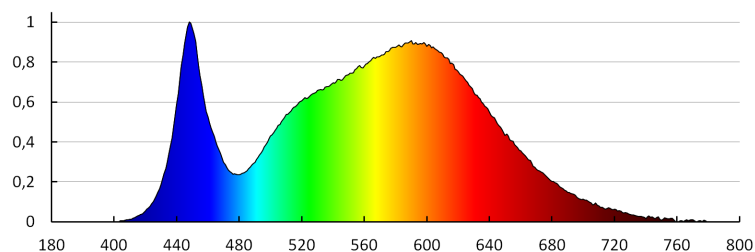

KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28993) REKA LED EL 7W-O-W  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-W

