

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339291639



Светодиодные светильники ip54 Kanlux ORTE LED — это новая семья плафонов, в которых особое внимание мы уделили дизайну и простоте установки. В качестве дополнительного удобства предлагаем вам также версии с датчиком движения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 70

Диаметр [мм]: 288

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 2200

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 2900

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000


Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 92

Диапазон температуры окружающей среды,



Светодиодный потолочный светильник

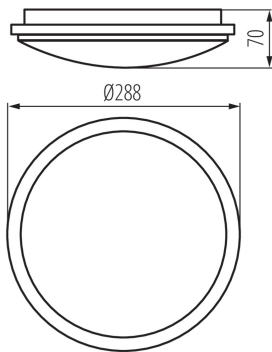

воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: -20÷35

Материал корпуса: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:
0,75÷2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

угол действия датчика [°]: 360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IP: 54

Дальность действия датчика [м]: max 6

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 570

Граматура [г]: 826

Длина потребительской упаковки [см]: 29.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.5

Высота потребительской упаковки [см]: 29.5


Вес коробки [кг]: 8.26

Ширина коробки [см]: 40

Высота коробки [см]: 32.5

Длина коробки [см]: 60

Объем коробки [м³]: 0.078

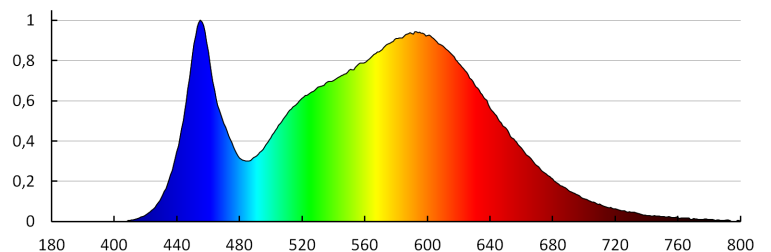

29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

