

Фасадный светильник

5905339292605



Kanlux BISO – это фасадные светильники, которые отличаются простым и привлекательным дизайном. Они могут быть использованы в качестве светильников для освещения интерьеров (они имеют соответствующий показатель CRI), и, одновременно, они могут быть использованы на фасадах зданий (IP54). В светильнике Kanlux BISO свет, исходящий от светодиодного модуля, мягко рассеивается на фасаде и задней части светильника.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Длина [мм]:** 220

**Ширина [мм]:** 90

**Высота [мм]:** 80

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Коэффициент мощности:** 0.5

**Максимальная мощность [Вт]:** 8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** 140

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 18

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷40


**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5÷2,5


Фасадный светильник

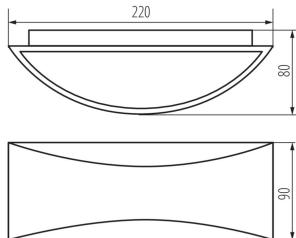

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IP: 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20  
Вес нетто единицы [г]: 580  
Граматура [г]: 686  
Длина потребительской упаковки [см]: 23  
Ширина потребительской упаковки [см]: 9  
Высота потребительской упаковки [см]: 10  
Вес коробки [кг]: 13.72  
Ширина коробки [см]: 22  
Высота коробки [см]: 48  
Длина коробки [см]: 48  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.050688

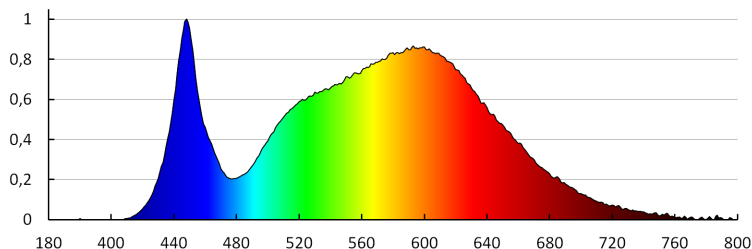

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

