


Линейный светодиодный светильник

5905339294692



DALI  
system

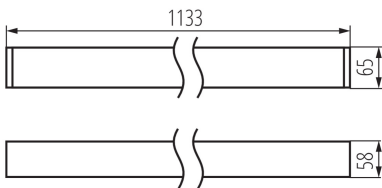

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** DALI

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 1133

**Ширина [мм]:** 58

**Высота [мм]:** 65

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Version for connection in line [initial element]:** 32235 (NT), 32043 (Z)

**Version for connection in line [central element]:** 32259 (NT), 32067 (Z)

**Version for connection in line [final element]:** 32283 (NT), 32091 (Z)

**Объяснения обозначений и символов:** (NT) - для установки на потолке, (Z) - для подвешивания на потолке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 33

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 2830

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L80B10

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** X75/Y90

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 86

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25


**тип плафона :** микропризматический

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

### Линейный светодиодный светильник

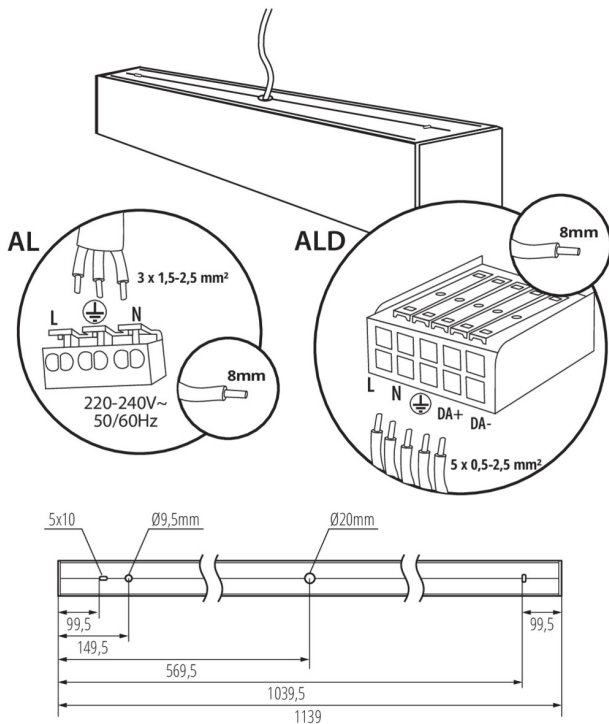


Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IP: 20

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 1  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 1  
Вес нетто единицы [г]: 2014  
Граматура [г]: 2350  
Длина потребительской упаковки [см]: 136  
Ширина потребительской упаковки [см]: 11  
Высота потребительской упаковки [см]: 7  
Вес коробки [кг]: 2.35  
Ширина коробки [см]: 11  
Высота коробки [см]: 7  
Длина коробки [см]: 136  
Объем коробки [м³]: 0.010472

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

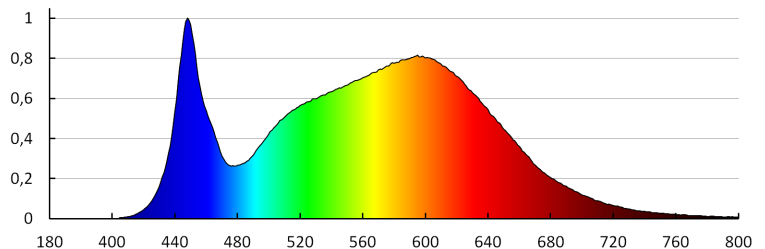

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ:

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



**32544** ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

