

## 29582 AREL LED DL 6W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339295828

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality



Светильники для ванной комнаты влагозащищенные Kanlux AREL LED – это новое семейство светильников типа downlight. Высокая степень защиты IP65/20 и уникальный, простой, но приятный дизайн позволят AREL LED вписаться в любой интерьер. Благодаря уникальному дизайну, толщина панели составляет всего 9 мм – это самая тонкая панель из доступных на рынке.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 76

**Ширина [мм]:** 76

**Высота [мм]:** 23

**Монтажное отверстие [мм]:** 60x60

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 6

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PMMA

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 490

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 690

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$


**Угол свечения [°]:** 120

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 82

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие**

## 29582 AREL LED DL 6W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

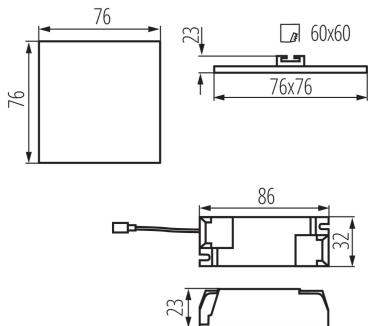

[°C]: 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 65/20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 100

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 100

**Вес нетто единицы [г]:** 104

**Граматура [г]:** 138

**Длина потребительской упаковки [см]:** 10.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 3

**Высота потребительской упаковки [см]:** 11


**Вес коробки [кг]:** 13.8

**Ширина коробки [см]:** 22.5

**Высота коробки [см]:** 24.5

**Длина коробки [см]:** 78

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.042998

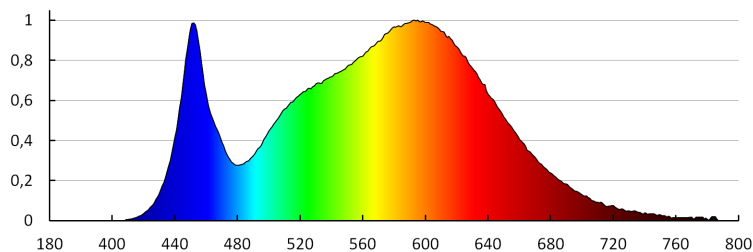

KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29582) AREL LED DL 6W-NW  
Lamps: 1 x AREL LED DL 6W-NW

