

29590 AREL LED DL 14W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339295903

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



Светильники для ванной комнаты влагозащищенные Kanlux AREL LED – это новое семейство светильников типа downlight. Высокая степень защиты IP65/20 и уникальный, простой, но приятный дизайн позволят AREL LED вписаться в любой интерьер. Благодаря уникальному дизайну, толщина панели составляет всего 9 мм – это самая тонкая панель из доступных на рынке.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 156

Ширина [мм]: 156

Высота [мм]: 23

Монтажное отверстие [мм]: 140x140

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 14

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PMMA

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1300

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 1770

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000


Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 93

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие

29590 AREL LED DL 14W-NW

Светильник типа downlight (направленного света)

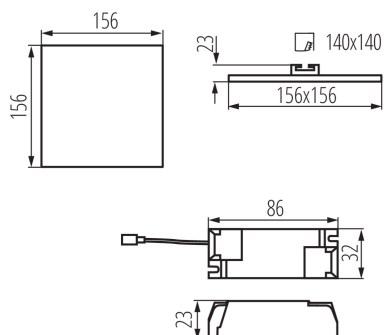

[°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 65/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 270

Граматура [г]: 344.6

Длина потребительской упаковки [см]: 18.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 19


Вес коробки [кг]: 17.23

Ширина коробки [см]: 38.5

Высота коробки [см]: 22


Длина коробки [см]: 78

Объем коробки [м³]: 0.066066

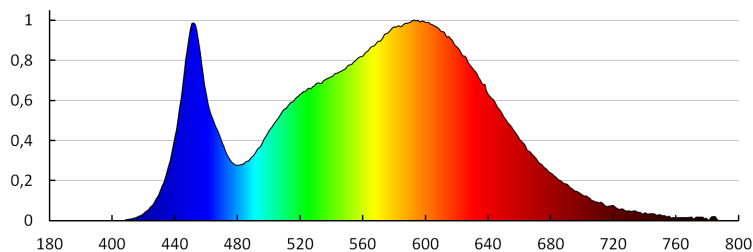

KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-NW

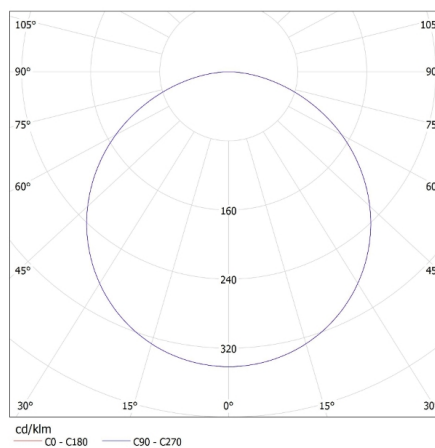

Date of issue: 16.11.2022, 05:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.