


Фасадный светильник

5905339298331



IP
54

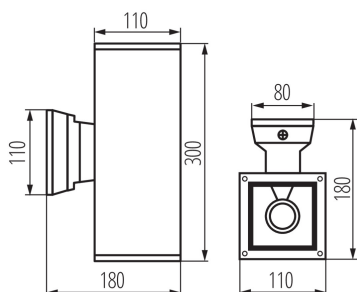

Фасадные светильники Kanlux LART — это классическая линейка фасадного освещения в корпусе из алюминия. Наружная поверхность светильника окрашена в антрацитовый цвет. Прямые линии и сменный источник света с цоколем E27 позволит осветить любой фасад. LART идеально смотрится как по отдельности, так и в сочетании с несколькими светильниками. Они изящно создают и дополняют световые сценарии на террасах и фасадах зданий.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: антрацит

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Шкала цветов RAL: 7016

Направление свечения светильника: вверх и вниз

Длина [мм]: 110

Ширина [мм]: 180

Высота [мм]: 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2x max 60

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: сплав алюминия

Основной материал светильника: сплав алюминия

Материал защитного стекла: стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5

Степень защиты IP: 54

Фасадный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 1422

Грамматура [г]: 1641.67

Длина потребительской упаковки [см]: 18.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 11.5

Высота потребительской упаковки [см]: 31

Вес коробки [кг]: 19.70004

Ширина коробки [см]: 50

Высота коробки [см]: 33

Длина коробки [см]: 56

Объем коробки [м³]: 0.0924