

Потолочный точечный светильник

5905339003096



Точечные светильники Kanlux ARGUS — это классические модели встраиваемых поворотных и не поворотных арматурок в самых популярных цветах. Серия укомплектована патроном G.x5.3, но при этом Вы всегда можете его заменить на классический керамический GU10. Источники света не входят в комплектацию что позволяет Вам самостоятельно подобрать светодиодную лампочку по мощности, цветовой температуре и световому потоку

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** хром

**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов:** >35W

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 44

**Диаметр [мм]:** 100

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø80-90

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током :** III

**Источник света:** MR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** Gx5,3

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Длина провода [м]:** 0.12

**Сечение кабеля [мм²]:** 0.75


**Регулировки угла светильника:** в одной оси

**Регулировки угла светильника [°]:** 45

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

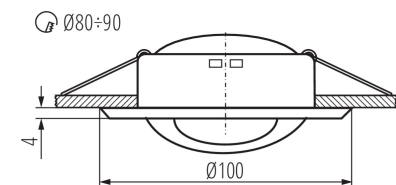

### Потолочный точечный светильник



Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 124

Грамматура [г]: 154.6

Длина потребительской упаковки [см]: 10.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 10.5

Вес коробки [кг]: 7.73

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 23.5

Длина коробки [см]: 52.5

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.030844