



31320 DICHT 4LED NP 218/PS

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

8595665313203



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Сменный источник света: да

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8 :

односторонний

Длина [мм]: 660

Ширина [мм]: 95

Высота [мм]: 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PS

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь (Источник света): G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 65

Kształt: прямоугольный

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 370

Граматура [г]: 497.5

Длина потребительской упаковки [см]: 66.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 5

Вес коробки [кг]: 5.97

Ширина коробки [см]: 21

Высота коробки [см]: 30.5

31320 DICHT 4LED NP 218/PS


Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

Длина коробки [см]: 68

Объем коробки [м³]: 0.043554


MILED0 (kat 31320) DICHT 4LED NP 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31320) DICHT 4LED NP 218 PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-WW

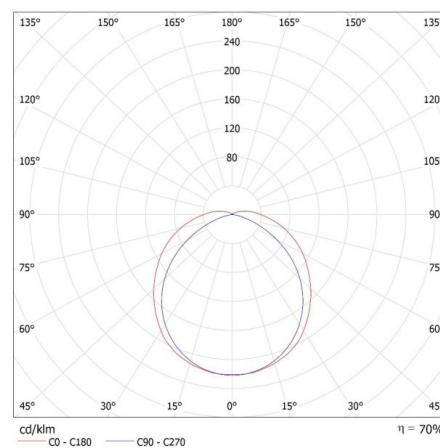

MILED0 (kat 31320) DICHT 4LED NP 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31320) DICHT 4LED NP 218 PS + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-WW

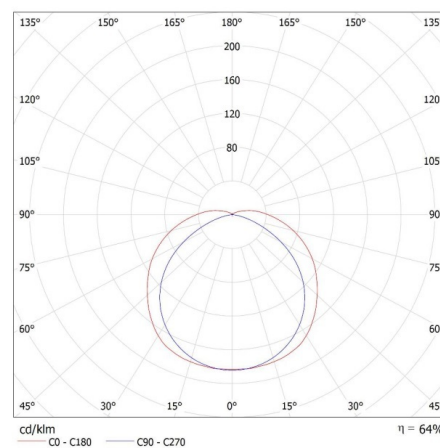

31320 DIGHT 4LED NP 218/PS

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

