

# 31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

8595665313258



## ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Сменный источник света:** да

**Питание светодиодных люминесцентных ламп T8 :**  
односторонний

**Длина [мм]:** 1270

**Ширина [мм]:** 95

**Высота [мм]:** 60

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x max 36

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** PC

**Источник света:** T8 LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Степень защиты IP:** 65

## ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 12

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 12

**Вес нетто единицы [г]:** 810

**Грамматура [г]:** 1028.33

**Вес брутто штуки [г]:** 962

**Длина потребительской упаковки [см]:** 128

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 10



**Высота потребительской упаковки [см]:** 5

**Вес коробки [кг]:** 12.33996

**Ширина коробки [см]:** 21

**Высота коробки [см]:** 31

**Длина коробки [см]:** 129

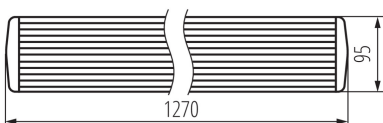



# 31325 DIGHT 4LED PI 236/PC

---

Пылезащитный светильник под светодиодные трубки

| Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.083979