


32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

5905339329486



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использовать в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 220

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 18

Класс защиты от поражения электрическим током : II


Материал плафона: пластмасса

Материал корпуса: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

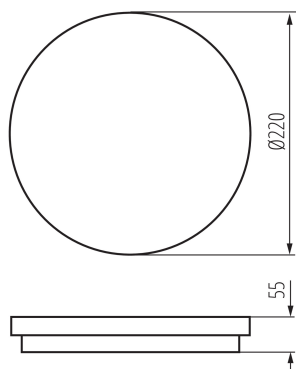

Световой поток светильника [лм] : 1400
Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : 2400
Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : в шаре (360°)
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [К]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 20000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50
Количество циклов включения/выключения : ≥ 20000
Угол свечения [°]: 110
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 78
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35
Вид датчика: микроволновой
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷1,5
Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5
Рабочая частота датчика [МГц]: 5800
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off
Степень защиты IP: 54
Дальность действия датчика [м]: max 4.5
Kształt: круглой

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10
Вес нетто единицы [г]: 440
Грамматура [г]: 592
Вес брутто штуки [г]: 546
Длина потребительской упаковки [см]: 22.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 6
Высота потребительской упаковки [см]: 22.5
Вес коробки [кг]: 5.92
Ширина коробки [см]: 32.5
Высота коробки [см]: 25
Длина коробки [см]: 47

Date of issue: 20.03.2025, 21:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

32948 BENO N 18W NW-O-SE GR


Светодиодный потолочный светильник

Объем коробки [м³]: 0.038188

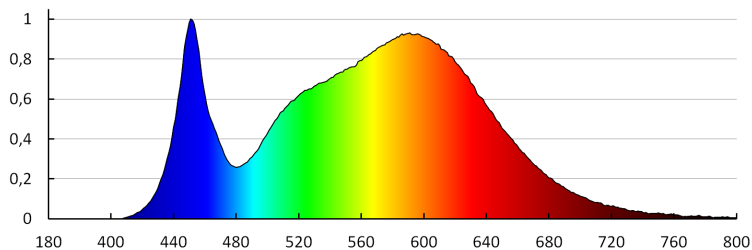

KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32948) BENO N 18W NW-O-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

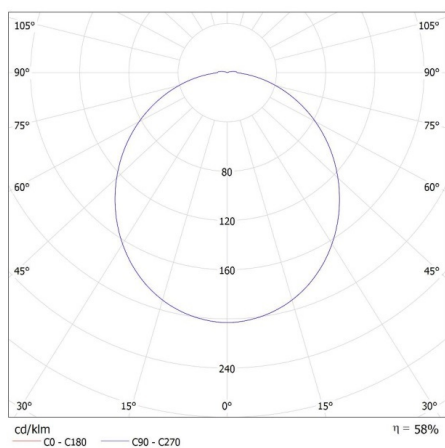

Date of issue: 20.03.2025, 21:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com