

## 33130 ATL1 18W-930-S6-W

Проектор для шинопровода

5905339331304



Трековый светильник на шинопроводе Kanlux ACORD ATL 1 — это осветительные приборы, устанавливаемые на трехфазную направляющую. Это споты, которые можно адаптировать к любым индивидуальным потребностям. Выбрать цвета классический белый или черный, две мощности (18 Вт и 30 Вт), цветовая температура и угол освещения (стандарт 60 °, но при замене отражателя угол можно изменить 15 или 36 градусов) в зависимости от того, хотим ли мы осветить поверхность или конкретную точку. Увеличенные часы работы до 50 000 часов службы и 5-летняя гарантия позволят окупить инвестиции уже в ближайшее время. А фирменные ключевые компоненты (LED COB и источник питания), высокий уровень реальной цветопередачи (CRI > 90) и устранение бликов (UGR < 19) позволят гарантированно насладиться правильностью выбора данных уникальных светильников.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** на шину TEAR

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**

0,5м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 18

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** 1700

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 90

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** 60

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 94

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие**

Date of issue: 16.11.2022, 06:36

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 33130 ATL1 18W-930-S6-W

### Прожектор для шинопровода



[°C]: 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** пластмасса

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]:** 315

**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:** 90

**Степень защиты IP:** 20

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 530

**Грамматура [г]:** 655

**Длина потребительской упаковки [см]:** 20

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 8

**Высота потребительской упаковки [см]:** 16.5

**Вес коробки [кг]:** 13.1

**Ширина коробки [см]:** 43


**Высота коробки [см]:** 35.5

**Длина коробки [см]:** 43

**Объем коробки [м³]:** 0.06564

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантиного заявления, доступного на веб-сайте

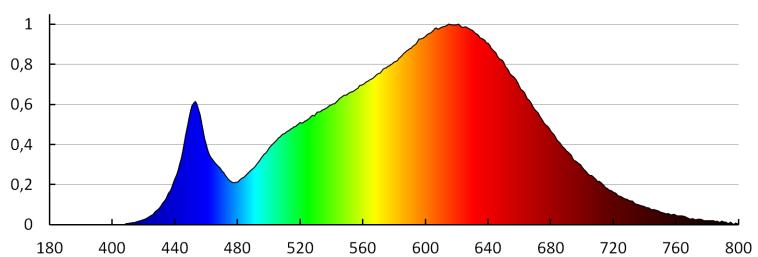


## 33130 ATL1 18W-930-S6-W

### Прожектор для шинопровода


KANLUX S.A. (kat 33130) ATL1 18W-930-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33130) ATL1 18W-930-S6-W  
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

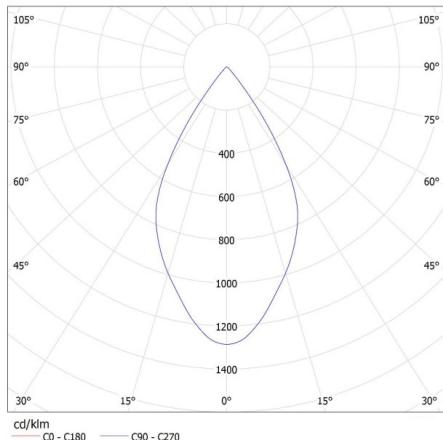

KANLUX S.A. (kat 33130+33140) ATL1 18W-930-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33130+33140) ATL1 18W-930-S6-W + 33140  
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

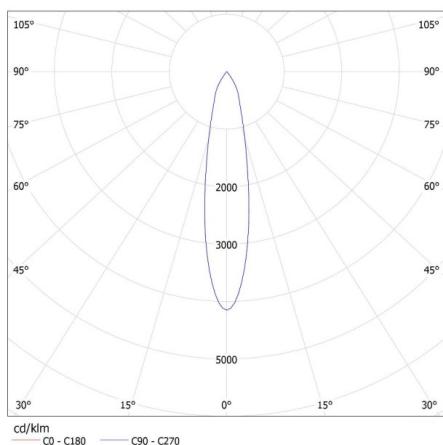


## 33130 ATL1 18W-930-S6-W

### Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 33130+33141) ATL1 18W-930-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33130+33141) ATL1 18W-930-S6-W + 33141

Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

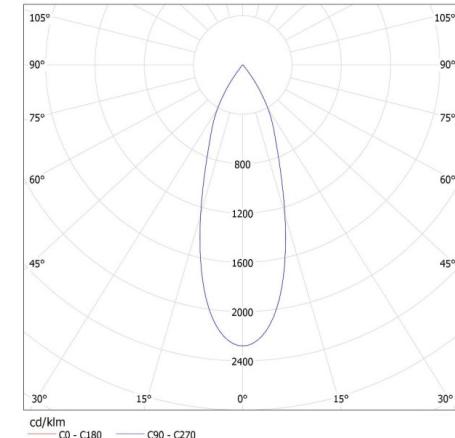

### АКСЕССУАРЫ:

**33140** REF ATL1-18W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 15 градусов



**33141** REF ATL1-18W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 36 градусов



**33142** REF ATL1-30W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 15 градусов



**33143** REF ATL1-30W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 36 градусов

