

Прожектор для шинопровода

5905339331359



Трековый светильник на шинопроводе Kanlux ACORD ATL 1 — это осветительные приборы, устанавливаемые на трехфазную направляющую. Это споты, которые можно адаптировать к любым индивидуальным потребностям. Выбрать цвета классический белый или черный, две мощности (18 Вт и 30 Вт), цветовая температура и угол освещения (стандарт 60°, но при замене отражателя угол можно изменить 15 или 36 градусов) в зависимости от того, хотим ли мы осветить поверхность или конкретную точку. Увеличенные часы работы до 50 000 часов службы и 5-летняя гарантия позволят окупить инвестиции уже в ближайшее время. А фирменные ключевые компоненты (LED COB и источник питания), высокий уровень реальной цветопередачи (CRI > 90) и устранение бликов (UGR < 19) позволят гарантированно насладиться правильностью выбора данных уникальных светильников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: на шину TEAR

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 30

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 2850

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 90

Срок службы [ч]: 50000


Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: 60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 95

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие

Прожектор для шинопровода



[°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 315

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 90

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 15

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 15

Вес нетто единицы [г]: 790

Граматура [г]: 946.67

Длина потребительской упаковки [см]: 18

Ширина потребительской упаковки [см]: 9.5

Высота потребительской упаковки [см]: 25.5

Вес коробки [кг]: 14.20005

Ширина коробки [см]: 28


Высота коробки [см]: 50

Длина коробки [см]: 56.5

Объем коробки [м³]: 0.0791

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

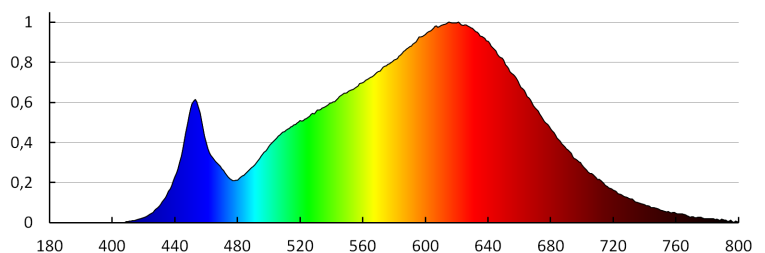


33135 ATL1 30W-930-S6-B

Прожектор для шинопровода


KANLUX S.A. (kat 33135) ATL1 30W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135) ATL1 30W-930-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

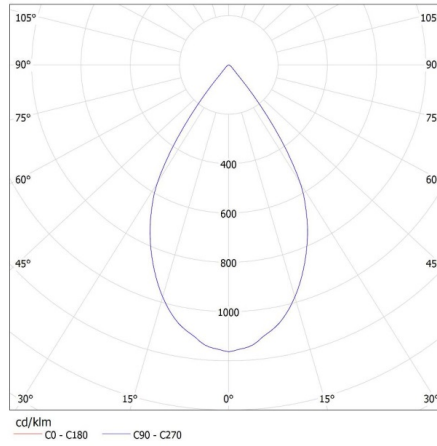

KANLUX S.A. (kat 33135+33142) ATL1 30W-930-S6-B + 33142 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135+33142) ATL1 30W-930-S6-B + 33142
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

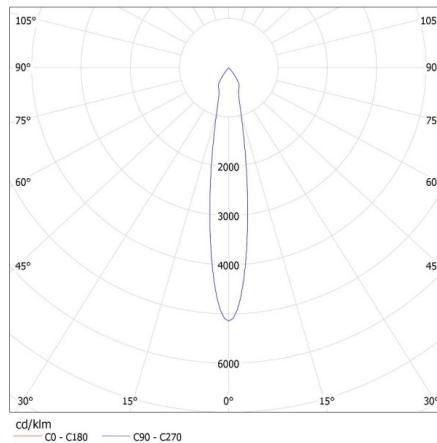

Прожектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 33135+33143) ATL1 30W-930-S6-B + 33143 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33135+33143) ATL1 30W-930-S6-B + 33143
Lamps: 1 x ATL1 30W-930-S6

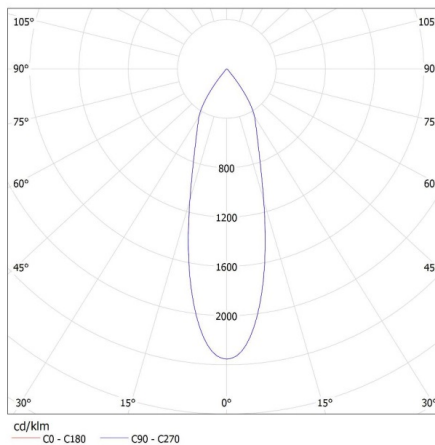

АКСЕССУАРЫ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 15 градусов



33141 REF ATL1-18W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 36 градусов



33142 REF ATL1-30W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 15 градусов



33143 REF ATL1-30W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 36 градусов

