

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Линейный светодиодный светильник

5905339331717



up to
135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP STRONG – полностью герметичный и создан для специальных задач. Герметичность IP65, устойчивость к механическим повреждениям IK08 и световая отдача 135 лм / Вт — это преимущества, которые выделяют данную серию светильников. Но это не все. Он не вызывает бликов благодаря PF > 0,9. Кроме того, угол распределения света составляет 120°. Характеристики говорят сами за себя, а мы только добавляем еще 5 лет гарантии.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 1500

Ширина [мм]: 72

Высота [мм]: 63

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 75

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 10000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000



Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X125/Y110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 133


Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

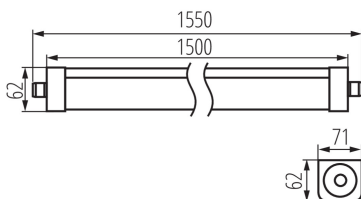

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Линейный светодиодный светильник

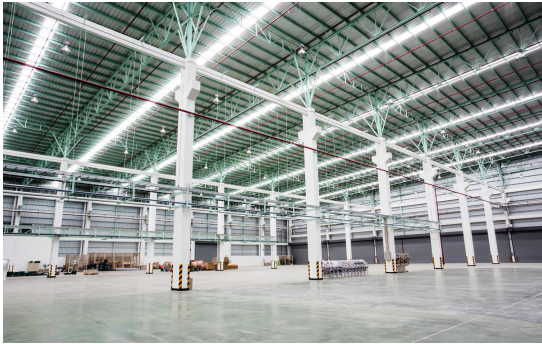


Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5
Время разгорания лампы [с]: <1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 10
Степень защиты IK: 08
Степень защиты IP: 65

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 6
Вес нетто единицы [г]: 1210
Граматура [г]: 1433.33
Длина потребительской упаковки [см]: 157.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 8
Высота потребительской упаковки [см]: 7
Вес коробки [кг]: 8.59998
Ширина коробки [см]: 17
Высота коробки [см]: 23
Длина коробки [см]: 160
Объем коробки [м³]: 0.06256

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

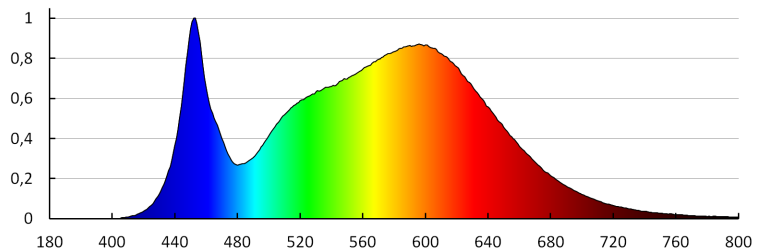

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Линейный светодиодный светильник

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

