

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

Линейный светодиодный светильник

5905339331724



up to  
**135**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP STRONG – полностью герметичный и создан для специальных задач. Герметичность IP65, устойчивость к механическим повреждениям IK08 и световая отдача 135 лм / Вт — это преимущества, которые выделяют данную серию светильников. Но это не все. Кроме того, угол распределения света составляет 120°. Характеристики говорят сами за себя, а мы только добавляем еще 5 лет гарантии.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке, для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 1500

**Ширина [мм]:** 72

**Высота [мм]:** 63

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 90

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 12000

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** X125/Y110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 133

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** пластмасса


Date of issue: 16.11.2022, 17:38

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

Линейный светодиодный светильник

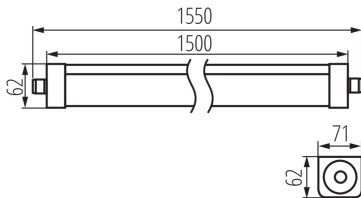


**Вид соединения:** клеммник самозажимной  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Время разгорания лампы [с]:** <1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Максимальное количество светильников при сквозном подключении:** 8  
**Степень защиты IK:** 08  
**Степень защиты IP:** 65

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 6  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 6  
**Вес нетто единицы [г]:** 1268  
**Граматура [г]:** 1328.33  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 157.5  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 8  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 7  
**Вес коробки [кг]:** 7.96998  
**Ширина коробки [см]:** 17  
**Высота коробки [см]:** 23  
**Длина коробки [см]:** 160  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.06256

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

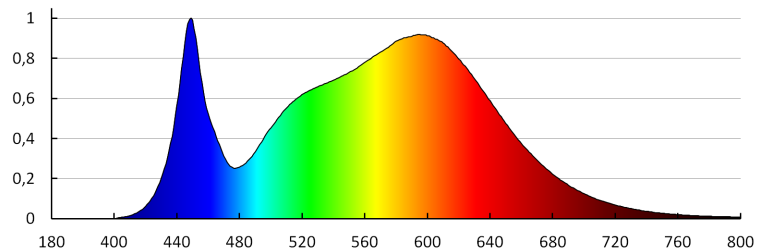

## 33172 TP STRONG LED 90W-NW

Линейный светодиодный светильник

KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 90W

