

Светодиодный потолочный светильник

5905339333421



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснатив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Длина [мм]:** 260

**Ширина [мм]:** 260

**Высота [мм]:** 55

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 24

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм] :** 2060



**Полезный световой поток источника света Fuse [лм] :** 2900

**Полезный световой поток источника света Fuse [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая


**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

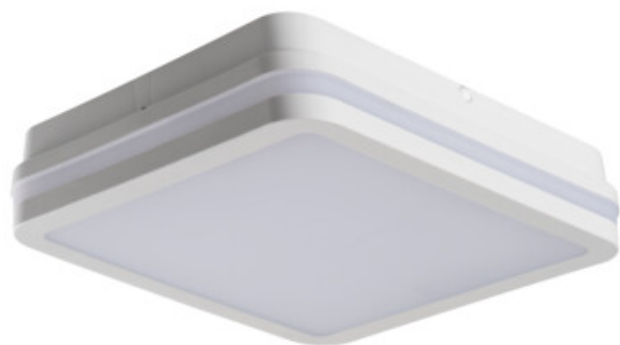

## 33342 BENO 24W NW-L-W

Светодиодный потолочный светильник

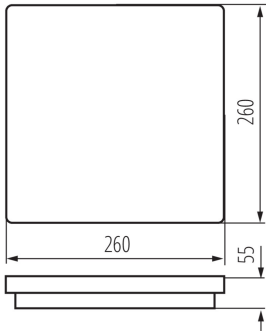

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 20000$

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 86

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:  $-15 \div 35$

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:  $0,5 \div 1,5$

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 656

Граматура [г]: 860

Длина потребительской упаковки [см]: 26.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 26.5


Вес коробки [кг]: 8.6

Ширина коробки [см]: 33

Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 55

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.052635

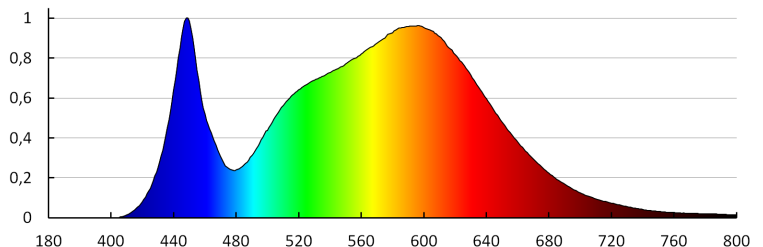

KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33342) BENO 24W NW-L-W  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-L-W

