


Светодиодный потолочный светильник

5905339333452



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснатив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 55

Диаметр [мм]: 260

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 1920

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : 2900


Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

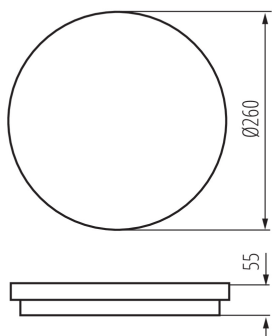

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи : 80

Срок службы [ч] : 20000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы : L70B50

Количество циклов включения/выключения : ≥ 20000

Угол свечения [°] : 110

Световая отдача лампы [лм/Вт] : 80

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C] : $-15 \div 35$

Материал корпуса : пластмасса

Вид датчика : микроволновой

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²] : 0,5-1,5

Время работы датчика [секунда-минута] : 5-5

Время разгорания лампы [с] : ≤ 1

Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц] : 5800

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx] : 2/10/50/off

Степень защиты IP : 54

Дальность действия датчика [м] : max 4.5

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука

Как упаковано : 10

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 10

Вес нетто единицы [г] : 568

Грамматура [г] : 770

Длина потребительской упаковки [см] : 26.5

Ширина потребительской упаковки [см] : 6

Высота потребительской упаковки [см] : 26.5


Вес коробки [кг] : 7.7

Ширина коробки [см] : 33

Высота коробки [см] : 29

Длина коробки [см] : 55

Объем коробки [м³] : 0.052635

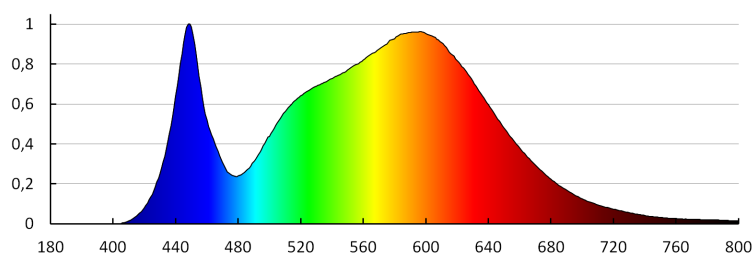

33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 33345) BENO 24W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33345) BENO 24W NW-O-SE GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR

