


33562 ROUNDА V2LED6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335623

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Светильники встраиваемые круглые светодиодные Kanlux ROUNDА V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 20

Диаметр [мм]: 120

Монтажное отверстие [мм]: : Ø106

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 6

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 270

Полезный световой поток источника света Фисе [лм] : 670

Полезный световой поток источника света Фисе [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь (Источник света): wires

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения : ≥20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 45

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B


Светильник типа downlight (направленного света)



Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: Свободные концы проводов
Длина провода [м]: 0.05
Сечение кабеля [мм²]: 0.75
Время разгорания лампы [с]: ≤1
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5
Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 40
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 40
Вес нетто единицы [г]: 136
Граматура [г]: 201.25
Вес брутто штуки [г]: 178
Длина потребительской упаковки [см]: 13
Ширина потребительской упаковки [см]: 3
Высота потребительской упаковки [см]: 19
Вес коробки [кг]: 8.05
Ширина коробки [см]: 33
Высота коробки [см]: 29
Длина коробки [см]: 40
Объем коробки [м³]: 0.03828

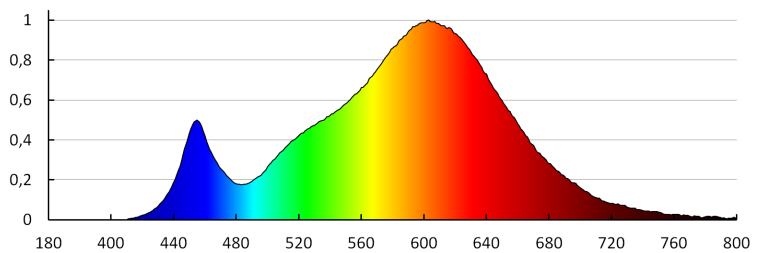

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W

