
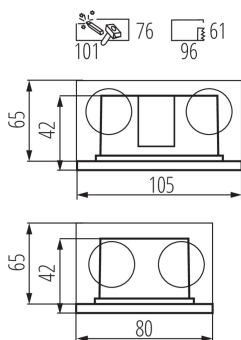


Встраиваемый светильник

5905339336927

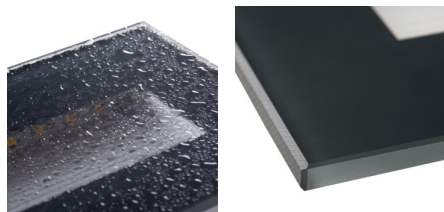

Подсветки лестницы Kanlux GLASI LED — это серия встраиваемых светильников с подключением 220 вольт и мощностью 3 ватта. Простая прямоугольная форма и три цвета корпуса (черный, графитовый и белый) делают светодиодные светильники Kanlux GLASI идеально подходящими для освещения стен, фасадов зданий и лестниц (как в квартирах, так и в общественных местах), придавая им неповторимый характер. Стеклопанель с степенью защиты IP44 позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и сделает передвижение в темное время суток более безопасным.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый

Место монтажа: для встраиваемой установки в стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1 м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Монтажная коробка включена в комплект поставки: да

Сменный источник света: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 105

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 42

Монтажное отверстие [мм]: 96x61

Глубина [мм]: 42

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 3

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 130

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 235

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: w szerokim stożku (120°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама: 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Встраиваемый светильник



Количество циклов включения/выключения: 15000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 43

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -10 : 35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: PC

Материал защитного стекла: стекло

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 254

Граматура [г]: 302

Вес брутто штуки [г]: 298

Длина потребительской упаковки [см]: 12.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 15.1

Ширина коробки [см]: 26


Высота коробки [см]: 40.5

Длина коробки [см]: 47.5

Объем коробки [м³]: 0.050018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- МОНТАЖНЫЙ БОКС ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

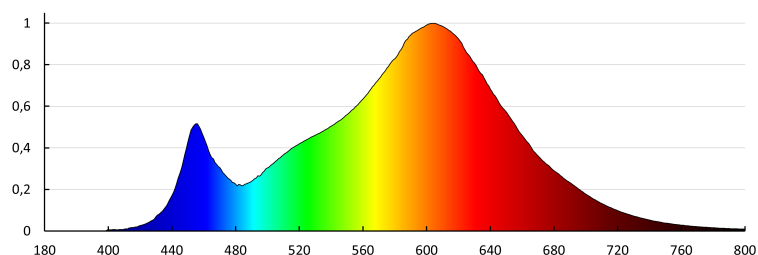

33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Встраиваемый светильник

KANLUX S.A. (kat 33692) GLASI LED 3W P WW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33692) GLASI LED 3W P WW-GR
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

