
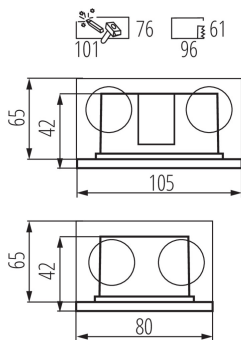


Встраиваемый светильник

5905339336958

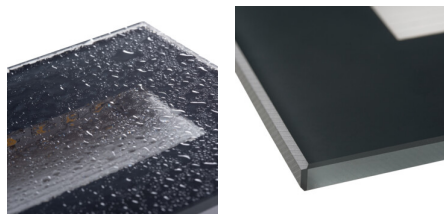

Подсветки лестницы Kanlux GLASI LED — это серия встраиваемых светильников с подключением 220 вольт и мощностью 3 ватта. Простая прямоугольная форма и три цвета корпуса (черный, графитовый и белый) делают светодиодные светильники Kanlux GLASI идеально подходящими для освещения стен, фасадов зданий и лестниц (как в квартирах, так и в общественных местах), придавая им неповторимый характер. Стеклопанель с степенью защиты IP44 позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и сделает передвижение в темное время суток более безопасным.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1 м

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Монтажная коробка включена в комплект поставки:** да

**Сменный источник света:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 105

**Ширина [мм]:** 80

**Высота [мм]:** 42

**Монтажное отверстие [мм]:** 96x61

**Глубина [мм]:** 42

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 3

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 140

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 140

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** w szerokim stożku (120°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама:** 6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

### Встраиваемый светильник



Количество циклов включения/выключения: 15000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 47

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -10 : 35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: PC

Материал защитного стекла: стекло

Степень защиты IP: 44

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 254

Грамматура [г]: 302

Вес брутто штуки [г]: 298

Длина потребительской упаковки [см]: 12.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 7.5

Вес коробки [кг]: 15.1

Ширина коробки [см]: 26


Высота коробки [см]: 40.5

Длина коробки [см]: 47.5

Объем коробки [м³]: 0.050018

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- МОНТАЖНЫЙ БОКС ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

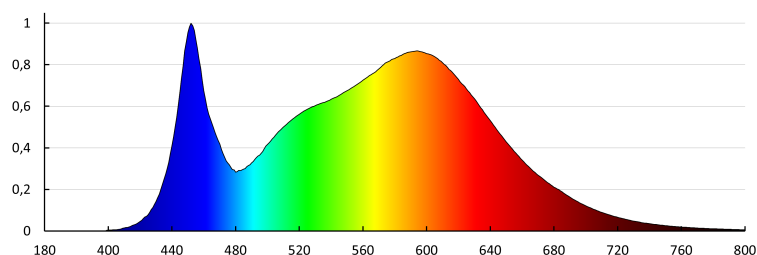

## 33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Встраиваемый светильник

KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR  
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P NW

