



Настенный светильник

5905339337504

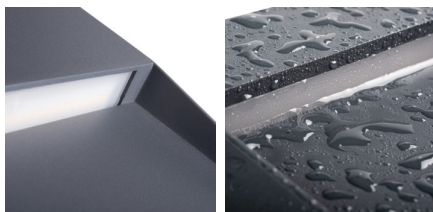

Светильники фасадные Kanlux DULI LED - серия накладных уличных светильников. Современный геометрический дизайн в простой форме придает этой серии универсальный характер. Другими их преимуществами являются матовая поверхность графитового цвета и самая популярная цветовая температура для архитектурных светильников (4000K). Kanlux DULI LED служит декоративным акцентным освещением, освещающим и украшающим не только пространство вокруг здания, но и создавая безопасную атмосферу экстерьера здания. Навесные светодиодные светильники серии DULI LED питаются напряжением 230 В без дополнительных трансформирующих устройств.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: антрацит

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,2m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Шкала цветов RAL: 7016

Ширина [мм]: 105

Высота [мм]: 105

Глубина [мм]: 24

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 100

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]:
470

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в
шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 25

Настенный светильник



Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: PC

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 223

Граматура [г]: 268

Длина потребительской упаковки [см]: 11.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 4

Высота потребительской упаковки [см]: 11.5

Вес коробки [кг]: 5.36

Ширина коробки [см]: 23

Высота коробки [см]: 25.5

Длина коробки [см]: 24.5

Объем коробки [м³]: 0.014369

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

