
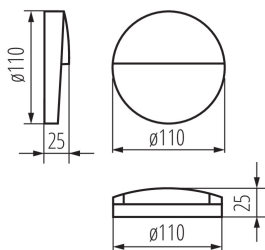


## 33751 DULI LED 4W-NW-O-GR

Настенный светильник

5905339337511

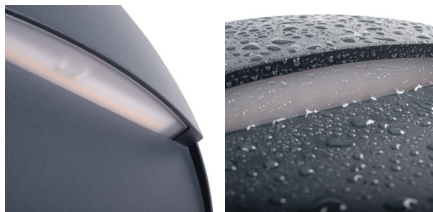

Светильники фасадные Kanlux DULI LED - серия накладных уличных светильников. Современный геометрический дизайн в простой форме придает этой серии универсальный характер. Другими их преимуществами являются матовая поверхность графитового цвета и самая популярная цветовая температура для архитектурных светильников (4000K). Kanlux DULI LED служит декоративным акцентным освещением, освещающим и украшающим не только пространство вокруг здания, но и создавая безопасную атмосферу экстерьера здания. Навесные светодиодные светильники серии DULI LED питаются напряжением 230 В без дополнительных трансформирующих устройств.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** антрацит

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,2m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Шкала цветов RAL:** 7016

**Диаметр [мм]:** 110

**Глубина [мм]:** 25

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 4

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 100

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 470

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 6$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 25000$

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 25

**Диапазон температуры окружающей среды,**

### Настенный светильник



воздействию которой может подвергаться изделие  
[°C]: -15÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** PC

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 54

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 191

**Граматура [г]:** 236.5

**Длина потребительской упаковки [см]:** 12

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 4

**Высота потребительской упаковки [см]:** 12

**Вес коробки [кг]:** 4.73

**Ширина коробки [см]:** 23

**Высота коробки [см]:** 26

**Длина коробки [см]:** 25

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.01495

KANLUX S.A. (kat 33751) DULI LED 4W-NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33751) DULI LED 4W-NW-O-GR  
Lamps: 1 x DULI LED 4W

