

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

Прожектор с диодами LED

5905339338808



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 1m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Шкала цветов RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** нет

**Ширина [мм]:** 92

**Высота [мм]:** 109

**Глубина [мм]:** 27

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 10

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** закаленное стекло

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1200

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] :** 1200

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах махадама :** ≤6

Date of issue: 31.01.2024, 10:28

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

Прожектор с диодами LED



индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 25000$

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: металл

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 65

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 30

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 30

Вес нетто единицы [г]: 170

Грамматура [г]: 209.66

Вес брутто штуки [г]: 196

Длина потребительской упаковки [см]: 9.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 12.5

Вес коробки [кг]: 6.2898

Ширина коробки [см]: 22

Высота коробки [см]: 28

Длина коробки [см]: 32

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.019712

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Date of issue: 31.01.2024, 10:28

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

# iQ-LED

## Kanlux


### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

Прожектор с диодами LED

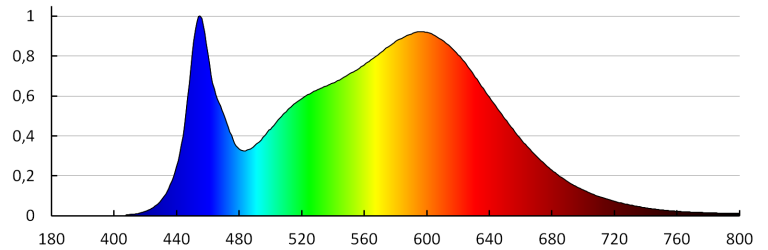

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

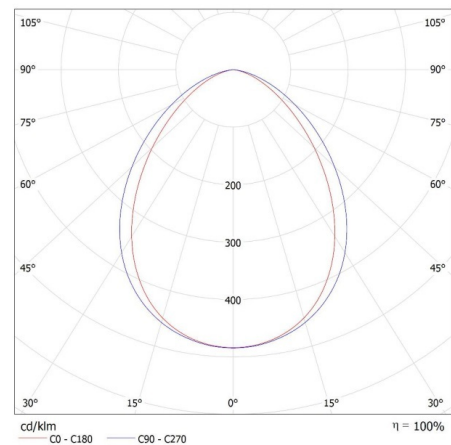

#### АКСЕССУАРЫ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:28

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU