

iQ-LED

Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор с диодами LED

5905339338839



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Шкала цветов RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: нет

Ширина [мм]: 180

Высота [мм]: 241

Глубина [мм]: 30

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 50

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: закаленное стекло

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 6000

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 6600

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6



Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux

33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор с диодами LED

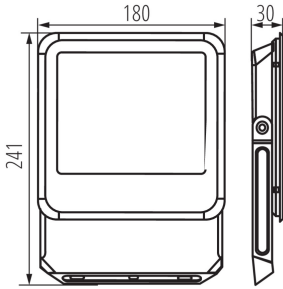

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: металл

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм²]: 1

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 610

Грамматура [г]: 716

Вес брутто штуки [г]: 668

Длина потребительской упаковки [см]: 18.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 25

Вес коробки [кг]: 7.16

Ширина коробки [см]: 22

Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 38.5

Объем коробки [м³]: 0.024563

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux


33883 IQ-LED FL-50W-NW

Прожектор с диодами LED

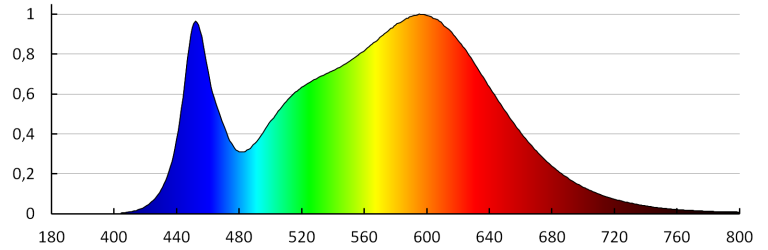

KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33883) IQ-LED FL-50W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

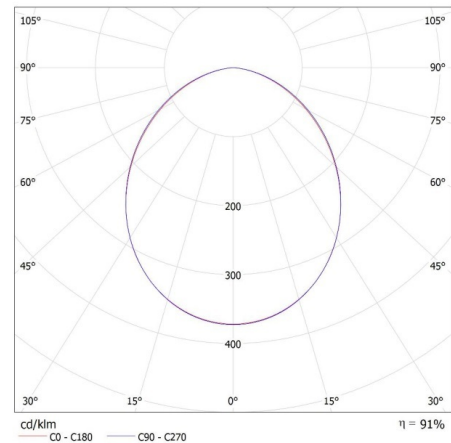

АКСЕССУАРЫ

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:40

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU