

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Прожектор с диодами LED

5905339338860



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Шкала цветов RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Ширина [мм]: 135

Высота [мм]: 164

Глубина [мм]: 56

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 20

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: закаленное стекло

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2300

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 2600

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

Date of issue: 31.01.2024, 10:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Прожектор с диодами LED

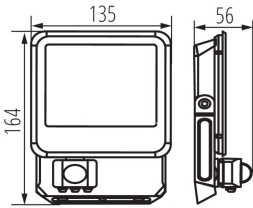

однородность цвета в эллипсах махама : ≤ 6
индекс цветопередачи : 80
Срок службы [ч] : 50000
Количество циклов включения/выключения : ≥ 25000
Угол свечения [°] : 100
Световая отдача лампы [лм/Вт] : 115
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C] : -30÷50
Материал корпуса : металл
Вид датчика : PIR
Вид соединения : Свободные концы проводов
Вид провода : H05RN-F
Длина провода [м] : 0.3
Сечение кабеля [мм²] : 1
Время работы датчика [секунда-минута] : 10-7
Время разгорания лампы [с] : ≤ 1
Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$
угол действия датчика [°] : 120
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx] : 10-2000
Диапазон вертикальной регулировки светильника [°] : 180
Степень защиты IP : 44
Дальность действия датчика [м] : max 8

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука
Как упаковано : 20
Количество штук в промежуточной упаковке : 1
Количество штук в групповой упаковке : 20
Вес нетто единицы [г] : 356
Граматура [г] : 446
Вес брутто штуки [г] : 424
Длина потребительской упаковки [см] : 14
Ширина потребительской упаковки [см] : 6
Высота потребительской упаковки [см] : 17
Вес коробки [кг] : 8.92
Ширина коробки [см] : 30
Высота коробки [см] : 19.5
Длина коробки [см] : 61
Объем коробки [м³] : 0.035685

Date of issue: 31.01.2024, 10:34

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Прожектор с диодами LED


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

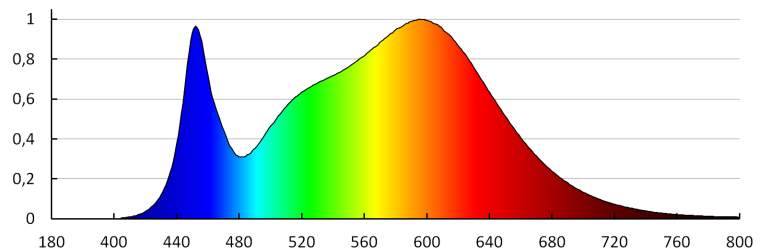

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

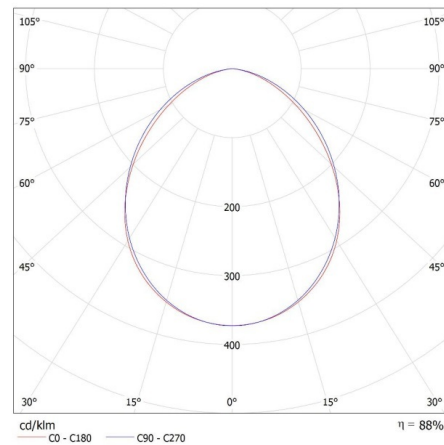

АКСЕССУАРЫ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)