

# iQ-LED

## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

Прожектор с диодами LED

5905339338877



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 1m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Шкала цветов RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** да

**Ширина [мм]:** 135

**Высота [мм]:** 186

**Глубина [мм]:** 56

**Регулировка чувствительности:** да

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 30

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** закаленное стекло

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3450

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] :** 3700

**Полезный световой поток источника света Ф<sub>use</sub> [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

# iQ-LED

## Kanlux

### 33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE

Прожектор с диодами LED

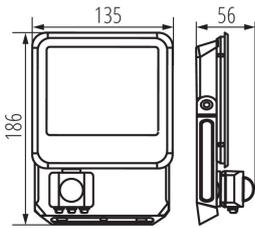

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи : 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 25000$

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 115

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: металл

Вид датчика: PIR

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1

Время работы датчика [секунда-минута]: 10-7

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

угол действия датчика [°]: 120

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 10-2000

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 180

Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 8

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 406

Граматура [г]: 503.5

Вес брутто штуки [г]: 476

Длина потребительской упаковки [см]: 14.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 19.5

Вес коробки [кг]: 10.07

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 22.5

Длина коробки [см]: 62

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04185

Date of issue: 31.01.2024, 10:38

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

**33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE**


Пржектор с диодами LED

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

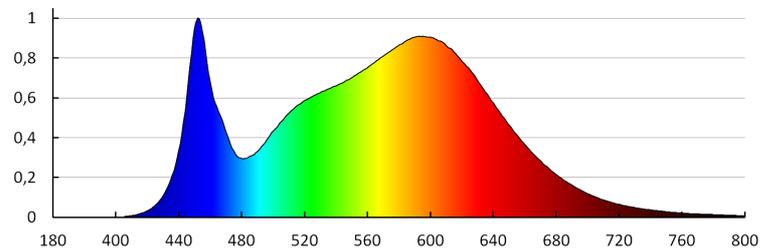

KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE / LDC (Polar)

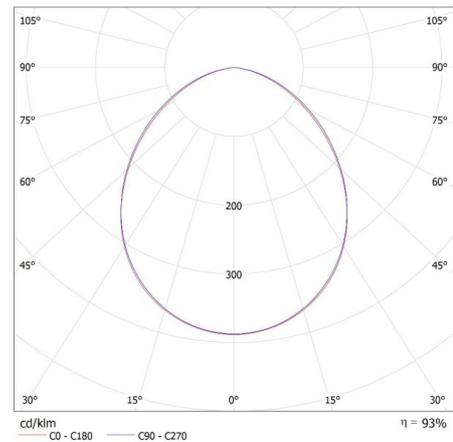Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33887) IQ-LED FL-30W-NW-SE  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW**АКСЕССУАРЫ****33889**

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)