

iQ-LED

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор с диодами LED

5905339338884



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Шкала цветов RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: да

Ширина [мм]: 180

Высота [мм]: 240

Глубина [мм]: 56

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 50

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: закаленное стекло

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 6000

Полезный световой поток источника света Фuse [лм] : 6600

Полезный световой поток источника света Фuse [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор с диодами LED



однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи : 80

Срок службы [ч] : 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 25000

Угол свечения [°] : 100

Световая отдача лампы [лм/Вт] : 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C] : -30÷50

Материал корпуса : металл

Вид датчика : PIR

Вид соединения : Свободные концы проводов

Вид провода : H05RN-F

Длина провода [м] : 0.3

Сечение кабеля [мм²] : 1

Время работы датчика [секунда-минута] : 10-7

Время разгорания лампы [с] : ≤ 1

Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$

угол действия датчика [°] : 120

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx] : 10-2000

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°] : 180

Степень защиты IP : 44

Дальность действия датчика [м] : max 8

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука

Как упаковано : 10

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 10

Вес нетто единицы [г] : 640

Граматура [г] : 795

Вес брутто штуки [г] : 728

Длина потребительской упаковки [см] : 18.5

Ширина потребительской упаковки [см] : 6

Высота потребительской упаковки [см] : 25

Вес коробки [кг] : 7.95

Ширина коробки [см] : 31.5

Высота коробки [см] : 27.5

Длина коробки [см] : 39

Объем коробки [м³] : 0.033784

Date of issue: 31.01.2024, 10:42

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Прожектор с диодами LED


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

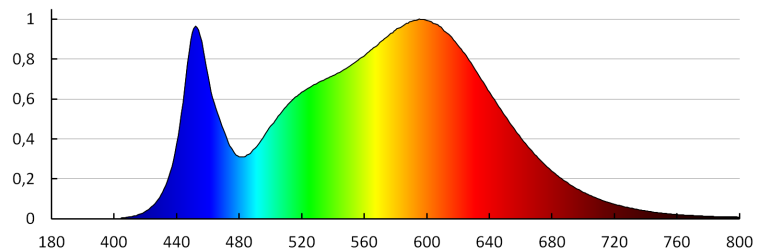

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

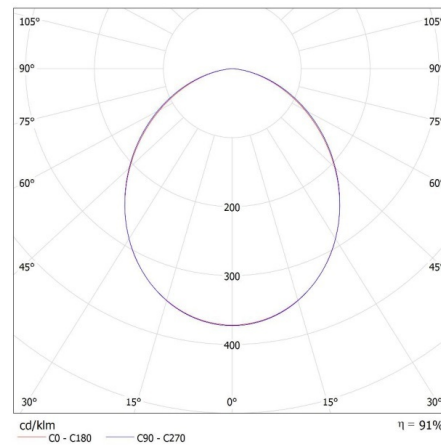

АКСЕССУАРЫ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)