

## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Линейный светодиодный светильник

5905339338914



4 in 1

up to

125 lm/W



Светильники линейные светодиодные Kanlux MEBA LED - это серия накладных светильников, дополняющая популярное семейство светильников MEBA. Выбор моделей длиной 610 мм (12/20 Вт) и 1200 мм (22/40 Вт), каждая из которых имеет две мощности и две цветовые температуры (3000 / 4000K) в одном корпусе. Серия MEBA LED - это высокая светоотдача (до 125 лм / Вт), срок службы 50 000 часов и 5-летняя гарантия. Дополнительным преимуществом этих светильников является прочный рифленый рассеиватель из ПК.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Длина [мм]:** 1200

**Ширина [мм]:** 160

**Высота [мм]:** 62

**Встроенный светодиодный источник света :** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 22/40

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм] :** 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW)

4400(NW)

**Цветность света:** тепло-белый, белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000/4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L80B10

**Количество циклов включения/выключения :** ≥30000

**Угол свечения [°]:** 120

**Skuteczność świetlna modułu LED [lm/W]:** 173


**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь



## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Линейный светодиодный светильник

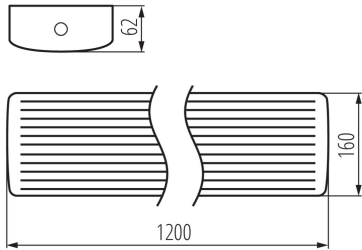

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-2

**Время разгорания лампы [с]:** <1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 6

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 6

**Вес нетто единицы [г]:** 1860

**Граматура [г]:** 2405

**Длина потребительской упаковки [см]:** 121

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 16.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 6.5

**Вес коробки [кг]:** 14.43

**Ширина коробки [см]:** 22


**Высота коробки [см]:** 35.5

**Длина коробки [см]:** 124.5

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.097235

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

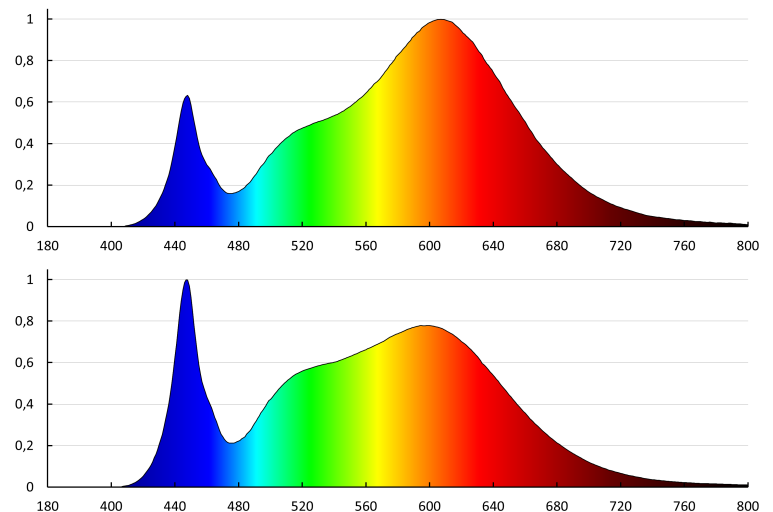


## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

Линейный светодиодный светильник

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 22W WW

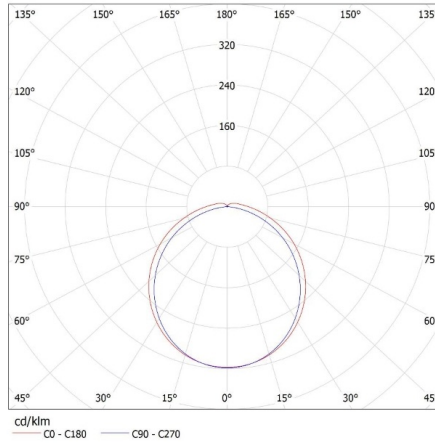

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WW

