33906 AL-SL-WW-MPR-W-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339339065

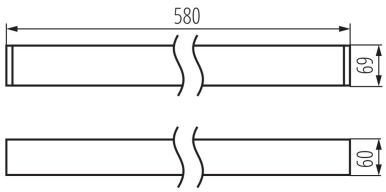

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Направление свечения светильника: низ
Длина [мм]: 580
Ширина [мм]: 60
Высота [мм]: 69
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 10
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм] : 1050
Цветность света: тепло-белый
коррелированная цветовая температура [K]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤3
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения: ≥30000
Угол свечения [°] : X75/Y90
Световая отдача лампы [лм/Вт] : 105
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
тип плафона : микропризматический
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5
Время разгорания лампы [с] : ≤1
Время зажигания лампы [с] : ≤0,5
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 1

Date of issue: 01.03.2023, 18:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33906 AL-SL-WW-MPR-W-NT

Линейный светодиодный светильник

Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 1
Вес нетто единицы [г]: 1150
Грамматура [г]: 1342
Длина потребительской упаковки [см]: 74.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 11
Высота потребительской упаковки [см]: 7
Вес коробки [кг]: 1.342
Ширина коробки [см]: 11
Высота коробки [см]: 7
Длина коробки [см]: 74.5
Объем коробки [м³]: 0.005737

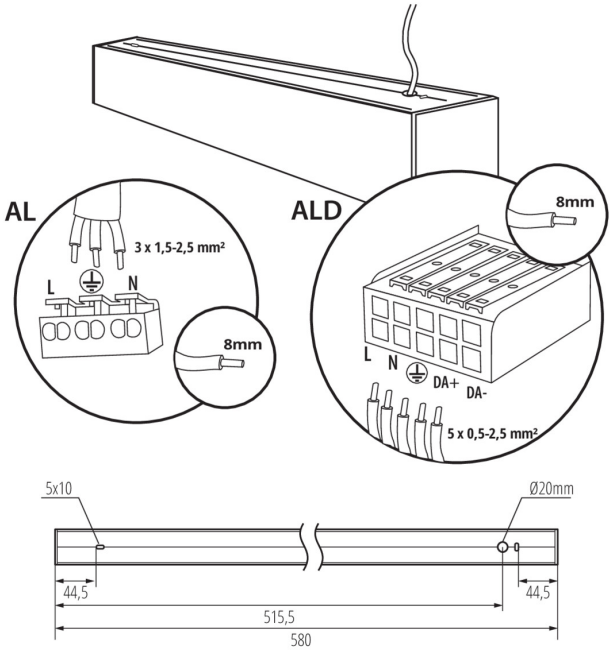

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

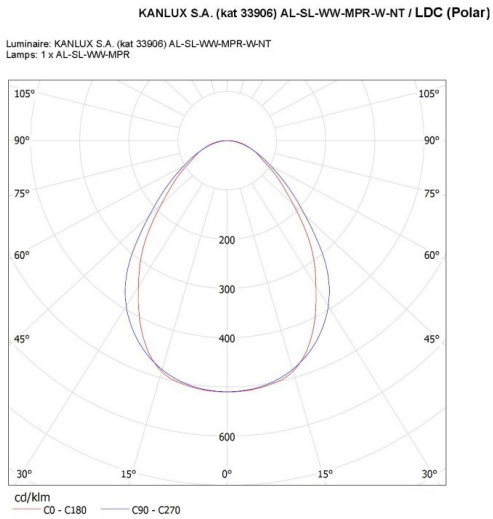

Date of issue: 01.03.2023, 18:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33906 AL-SL-WW-MPR-W-NT

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU