
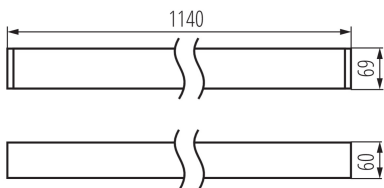


Линейный светодиодный светильник

5905339339881



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1140

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element] LF : 34531

Version for connection in line [central element] LM : 34675

Version for connection in line [final element] LL : 34819

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35039

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35063

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35087

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35201

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35021

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35018

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона : пластмасса

Вид светодиода : LED SMD

Световой поток [лм]: 3000

Цветность света : белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$

индекс цветопередачи : 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 30000$



Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

### Линейный светодиодный светильник

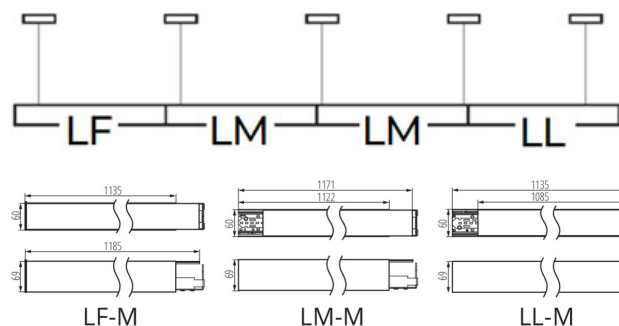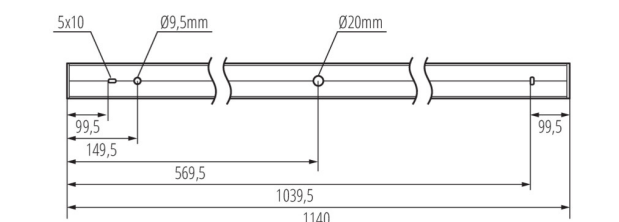

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 2100

**Граматура [г]:** 2450

**Длина потребительской упаковки [см]:** 136

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11

**Высота потребительской упаковки [см]:** 7

**Вес коробки [кг]:** 2.45

**Ширина коробки [см]:** 11

**Высота коробки [см]:** 7

**Длина коробки [см]:** 136


**Объем коробки [м³]:** 0.010472

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 33988) AL-ML-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33988) AL-ML-NW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

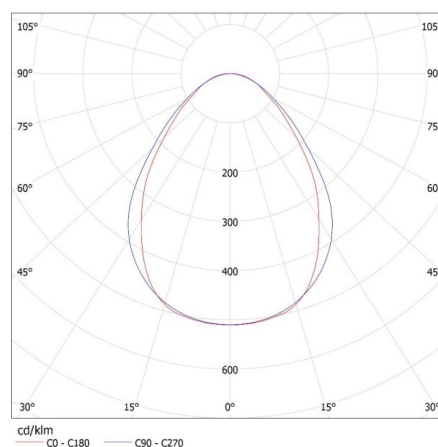

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		