



33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339339911



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1140

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 40

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 4150

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 104

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5-25

типа плафона: микропризматический

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT

Линейный светодиодный светильник

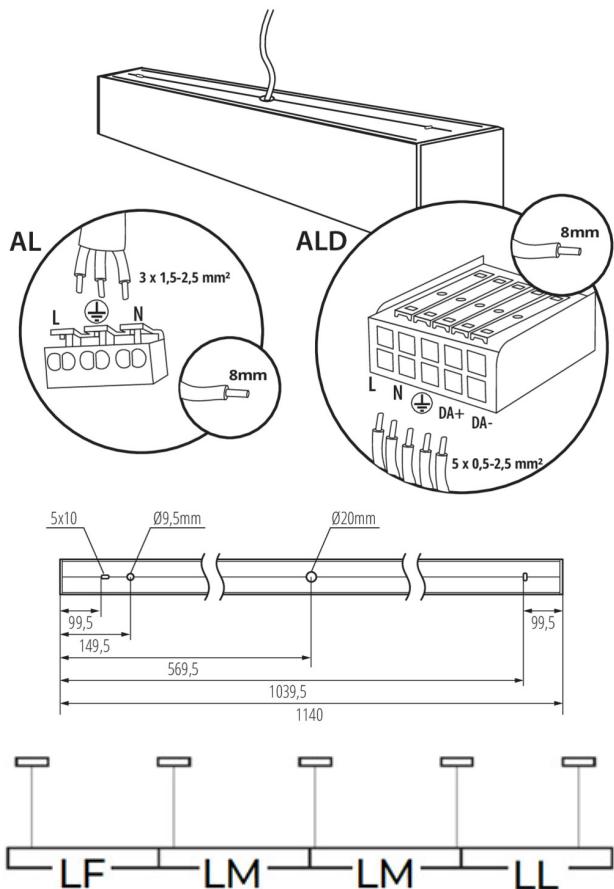

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2100

Грамматура [г]: 2450

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136


Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 33991) AL-MH-WW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33991) AL-MH-WW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-MH-WW-MPR

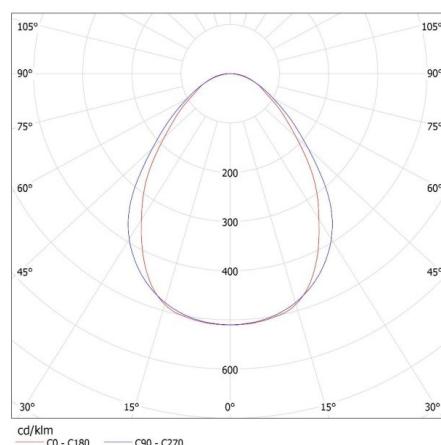

33991 AL-MH-WW-MPR-B-NT

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
25979	KLOSS MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSS MPR AL 23W/33W, (25979)