

Линейный светодиодный светильник

5905339339997



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Направление свечения светильника : низ
Длина [мм]: 1140
Ширина [мм]: 60
Высота [мм]: 69
Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 40
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 4500
Цветность света: тепло-белый
коррелированная цветовая температура [К]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000
Угол свечения [°]: X85/Y95
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 113
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
тип плафона : матовый
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 1

Линейный светодиодный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2100

Граматура [г]: 2450

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.45

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136


Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 33999) AL-MH-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33999) AL-MH-WW-MAT-S-NT
Lamps: 1 x AL-MH-WW-MAT

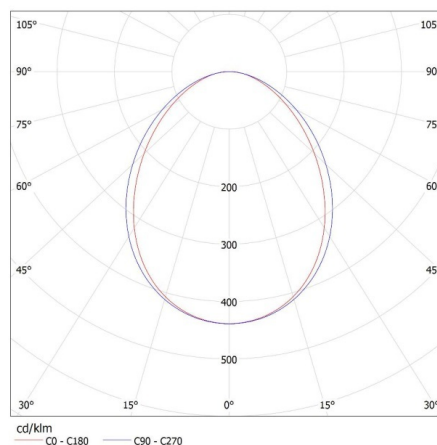

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ

| | | |
|---|----------------------|--|
| 32540 | ALIN CORD 1F-W | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm |
|  | | |
| 32541 | ALIN CORD 1F-B | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm |
|  | | |
| 32542 | ALIN CORD 1F-SR | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included |
|  | | |
| 25979 | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979) |
|  | | |