

Линейный светодиодный светильник

5905339340344





ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный
Место монтажа: для встроенной установки в потолок
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером : нет
Направление свечения светильника : низ
Длина [мм]: 1150
Ширина [мм]: 83
Высота [мм]: 65
Встроенный светодиодный источник света: да
Version for connection in line [initial element] LF: 34583 (PT)
Version for connection in line [central element] LM: 34727 (PT)
Version for connection in line [final element] LL: 34871 (PT)
Объяснения обозначений и символов : (PT) - do wbudowania w sufit


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 25
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 2980
Цветность света: тепло-белый
коррелированная цветовая температура [K]: 3000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000
Угол свечения [°]: X85/Y95
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 119
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25
тип плафона : матовый
Материал корпуса: сталь
Вид соединения: клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

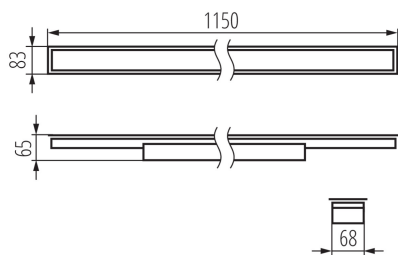

34034 AL-ML-WW-MAT-S-PT

Линейный светодиодный светильник

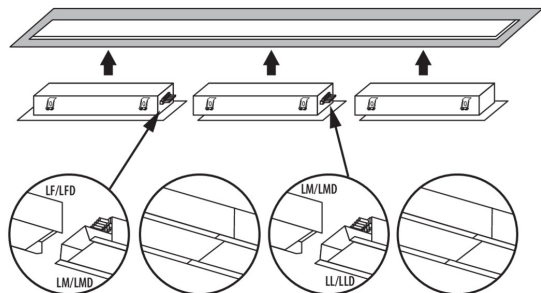

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1605

Граматура [г]: 1945

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 1.945

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 34034) AL-ML-WW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34034) AL-ML-WW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MAT

