




## 34038 AL-ML-WW-MPR-S-PT

Линейный светодиодный светильник

5905339340382

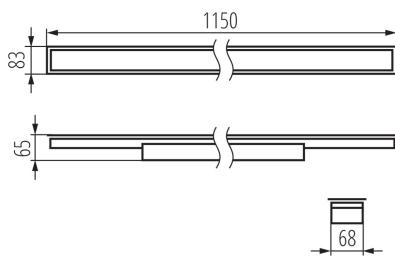

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1150

Ширина [мм]: 83

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element] LF : 34586 (PT)

Version for connection in line [central element] LM : 34730 (PT)

Version for connection in line [final element] LL : 34874 (PT)

Объяснения обозначений и символов : (PT) - do wbudowania w sufit

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2750

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 110

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

типа плафона : микропризматический

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной


диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с] : ≤1

Время зажигания лампы [с] : ≤0,5

## 34038 AL-ML-WW-MPR-S-PT

Линейный светодиодный светильник

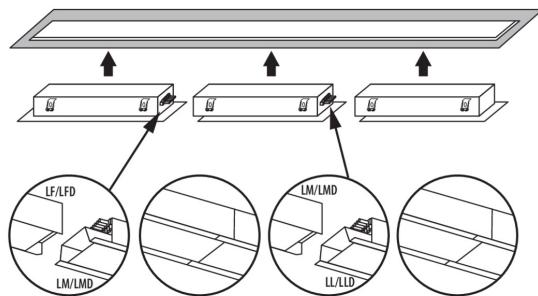

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1605

Грамматура [г]: 1945

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 1.945

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (кат 34038) AL-ML-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (кат 34038) AL-ML-WW-MPR-S-PT  
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR

