
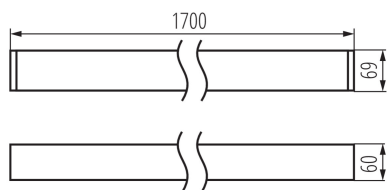


Линейный светодиодный светильник

5905339341068



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серебряный  
**Место монтажа:** для установки на потолке  
**Место использования:** внутри  
**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m  
**Возможность взаимодействия с диммером :** нет  
**Направление свечения светильника :** низ  
**Длина [мм]:** 1700  
**Ширина [мм]:** 60  
**Высота [мм]:** 69  
**Содержание ртути:** нет  
**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC  
**Номинальная частота [Гц]:** 50  
**Максимальная мощность [Вт]:** 33  
**Класс защиты от поражения электрическим током :** I  
**Материал плафона:** пластмасса  
**Вид светодиода:** LED SMD  
**Световой поток [лм]:** 4100  
**Цветность света:** тепло-белый  
**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000  
**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 3$   
**индекс цветопередачи:** 80  
**Срок службы [ч]:** 50000  
**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10  
**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$   
**Угол свечения [°]:** X85/Y95  
**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 124  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25  
**тип плафона :** матовый  
**Материал корпуса:** сплав алюминия  
**Вид соединения:** клеммник самозажимной  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$   
**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$   
**Степень защиты IP:** 20

### ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

### Линейный светодиодный светильник



Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 2920

Граматура [г]: 3370

Длина потребительской упаковки [см]: 182

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 3.37

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 182


Объем коробки [м³]: 0.014014

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 34106) AL-LL-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34106) AL-LL-WW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MAT

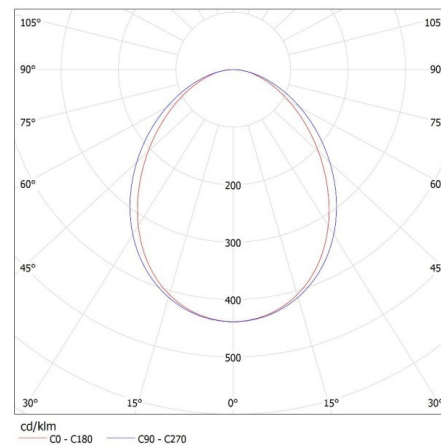

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

