


Линейный светодиодный светильник

5905339342973



DALI
system

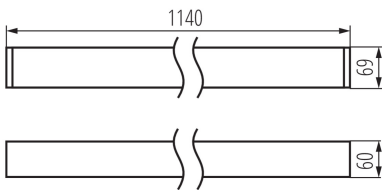

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: DALI

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1140

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element]: 34572 (NT), 34524 (Z)

Version for connection in line [central element]: 34716 (NT), 34668 (Z)

Version for connection in line [final element]: 34860 (NT), 34812 (Z)

Объяснения обозначений и символов: (NT) - для установки на потолке, (Z) - для подвешивания на потолке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 29

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3450

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X85/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 119

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : матовый

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5




Date of issue: 25.02.2022, 21:58

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Линейный светодиодный светильник

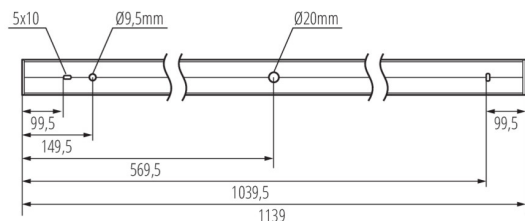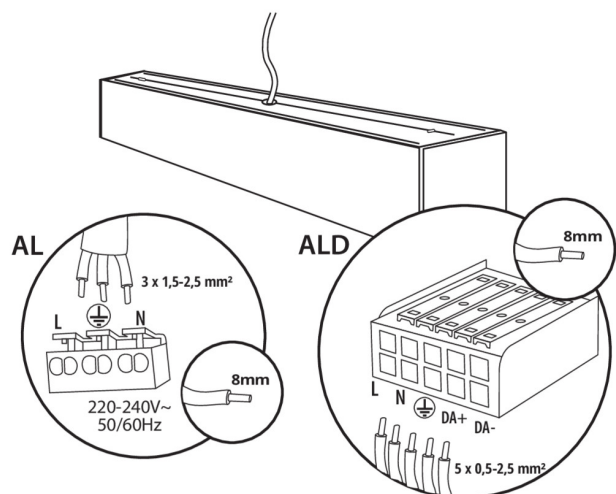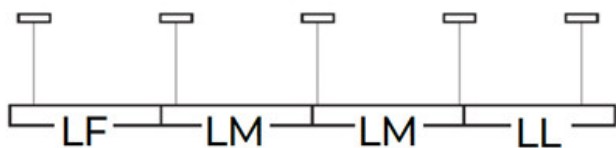

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
 Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
 Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 1
 Количество штук в промежуточной упаковке: 1
 Количество штук в групповой упаковке: 1
 Вес нетто единицы [г]: 2140
 Грамматура [г]: 2480
 Длина потребительской упаковки [см]: 136
 Ширина потребительской упаковки [см]: 11
 Высота потребительской упаковки [см]: 7
 Вес коробки [кг]: 2.48
 Ширина коробки [см]: 11
 Высота коробки [см]: 7
 Длина коробки [см]: 136
 Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

АКСЕССУАРЫ:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Линейный светодиодный светильник

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE
стальной трос (одинарный)
для подвесных
светильников, 2 шт. в
комплекте

29557 ALIN NT GRIP



Wall bracket for the ALIN
luminaire, 2 pcs included

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Абажур MPR для
светильника ALIN, KLOSZ
MPR AL 23W/33W,(25979)