


Линейный светодиодный светильник

5905339343055

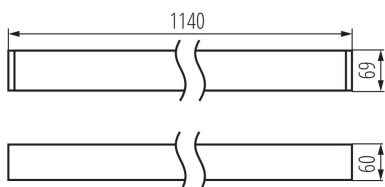

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** DALI

**Направление свечения светильника :** низ

**Длина [мм]:** 1140

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Version for connection in line [initial element] LF :** 34573

**Version for connection in line [central element] LM :** 34717

**Version for connection in line [final element] LL :** 34861

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 :** 35120

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C :** 35144

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C :** 35168

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E :** 35234

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 35024

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35183

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35180

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 29

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 3170

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 3$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X75/Y90

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 109

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** микропризматический

### Линейный светодиодный светильник



**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 0,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

#### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 2140

**Граматура [г]:** 2480

**Длина потребительской упаковки [см]:** 136

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11

**Высота потребительской упаковки [см]:** 7

**Вес коробки [кг]:** 2.48

**Ширина коробки [см]:** 11

**Высота коробки [см]:** 7

**Длина коробки [см]:** 136





**Объем коробки [м³]:** 0.010472

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		