
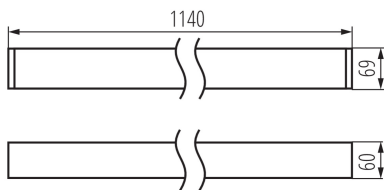


Линейный светодиодный светильник

5905339343116



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1140

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element] LF : 34574

Version for connection in line [central element] LM : 34718

Version for connection in line [final element] LL : 34862

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35121

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35145

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35169

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35235

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35025

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35184

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35181

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 29

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона : пластмасса

Вид светодиода : LED SMD

Световой поток [лм]: 3170

Цветность света : тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$

индекс цветопередачи : 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения :  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 109

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

## 34311 ALD-MM-WW-MPR-S-NT

Линейный светодиодный светильник



**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 0,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 2140

**Граматура [г]:** 2480

**Длина потребительской упаковки [см]:** 136

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11

**Высота потребительской упаковки [см]:** 7

**Вес коробки [кг]:** 2.48

**Ширина коробки [см]:** 11

**Высота коробки [см]:** 7

**Длина коробки [см]:** 136




**Объем коробки [м³]:** 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

<b>32543</b>	ALIN CORD DALI 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
		
<b>32544</b>	ALIN CORD DALI 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
		
<b>32545</b>	ALIN CORD DALI 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
