
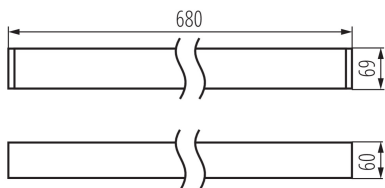


Линейный светодиодный светильник

5905339344045



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 680

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 20

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2550

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама:  $\leq 3$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X85/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 128

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона: матовый

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-15

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

## 34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

Линейный светодиодный светильник



Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

угол действия датчика [°]: 360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: OFF/50/10/2

Степень защиты IP: 20

Дальность действия датчика [м]: max 5

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1318

Граматура [г]: 1500

Длина потребительской упаковки [см]: 75

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 1.5

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 75

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.005775

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

