

35000 STIVI LED 24W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

5905339350008



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 54

Диаметр [мм]: 280

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 3120

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 4000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000


однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

35000 STIVI LED 24W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

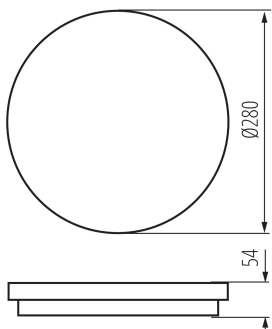

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

Kształt: круглой

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 8

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 722

Граматура [г]: 868.75

Вес брутто штуки [г]: 900

Длина потребительской упаковки [см]: 29

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 29

Вес коробки [кг]: 6.95

Ширина коробки [см]: 30.5


Высота коробки [см]: 32

Длина коробки [см]: 54

Объем коробки [м³]: 0.052704

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

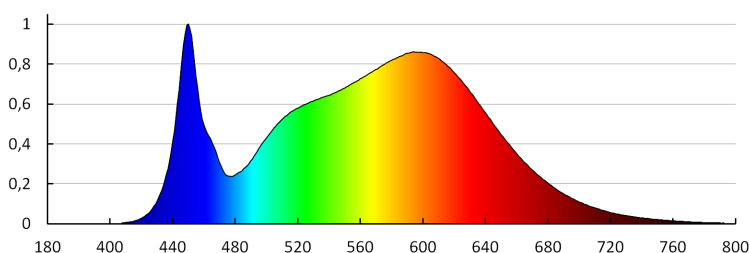

35000 STIVI LED 24W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 35000) STIVI LED 24W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35000) STIVI LED 24W-NW-O
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

