

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339350015



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей - 130лм/Вт, высокой степенью защиты - IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 54

Диаметр [мм]: 280

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD


Световой поток светильника [лм]: 3120

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 4000

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник



шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: PC

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-15

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Рабочая частота датчика [МГц]: 5800

угол действия датчика [°]: H360

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

Дальность действия датчика [м]: max 3

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 8

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 800

Грамматура [г]: 941.25

Длина потребительской упаковки [см]: 29

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 29

Вес коробки [кг]: 7.53

Ширина коробки [см]: 30.5

Высота коробки [см]: 32

Длина коробки [см]: 54


Объем коробки [м³]: 0.052704

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

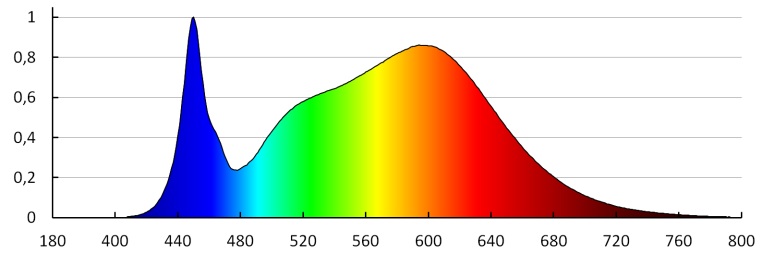

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

