

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339350015



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 54

Диаметр [мм]: 280

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 3120


Полезный световой поток источника света Фусе [лм]: 4000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник



однородность цвета в эллипсах макадама : 6
индекс цветопередачи : 80
Срок службы [ч] : 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы : L70B50
Количество циклов включения/выключения : ≥ 30000
Угол свечения [°] : 110
Световая отдача лампы [лм/Вт] : 130
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C] : -20÷40
Материал корпуса : PC
Вид датчика : микроволновой
Вид соединения : клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²] : 0,5-2,5
Время работы датчика [секунда-минута] : 5-15
Время разгорания лампы [с] : ≤ 1
Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$
Рабочая частота датчика [МГц] : 5800
угол действия датчика [°] : H360
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx] : 2/10/50/off
Степень защиты IK : 08
Степень защиты IP : 65
Дальность действия датчика [м] : max 3
Kształt : круглой

ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука
Как упаковано : 8
Количество штук в промежуточной упаковке : 1
Количество штук в групповой упаковке : 8
Вес нетто единицы [г] : 800
Грамматура [г] : 941.25
Вес брутто штуки [г] : 980
Длина потребительской упаковки [см] : 29
Ширина потребительской упаковки [см] : 6
Высота потребительской упаковки [см] : 29
Вес коробки [кг] : 7.53
Ширина коробки [см] : 30.5
Высота коробки [см] : 32
Длина коробки [см] : 54
Объем коробки [м³] : 0.052704


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления,

35001 STIVI LED 24W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

доступного на веб-сайте

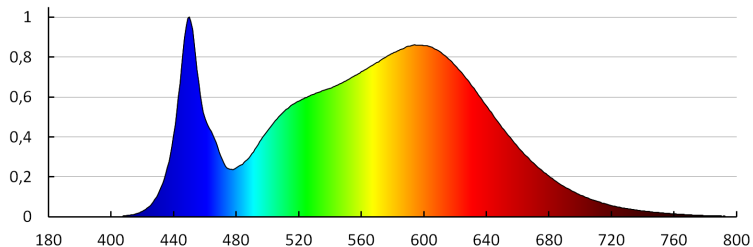

KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35001) STIVI LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x STIVI LED 24W-NW-O

