

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

5905339350022



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 54

**Диаметр [мм]:** 330

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 4680

**Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:** 6000

**Полезный световой поток источника света Φuse [лм]:** в шаре (360°)


**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000



## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

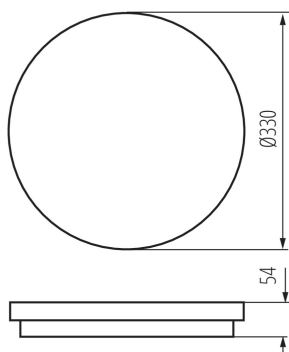

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:  $-20 \div 40$

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 8

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 970

Грамматура [г]: 1256.25

Длина потребительской упаковки [см]: 34

Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5

Высота потребительской упаковки [см]: 34

Вес коробки [кг]: 10.05

Ширина коробки [см]: 36


Высота коробки [см]: 36

Длина коробки [см]: 54

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.069984

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

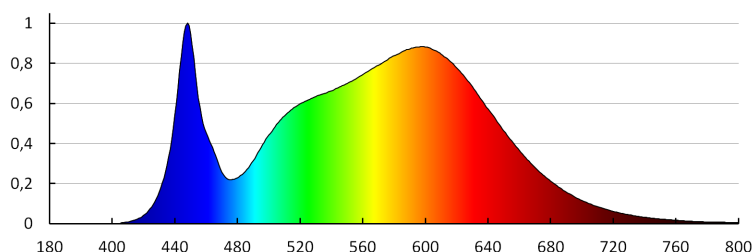

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

