

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

5905339350022



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 54

**Диаметр [мм]:** 330

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 36

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм] :** 4680

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] :** 6000

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000


**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

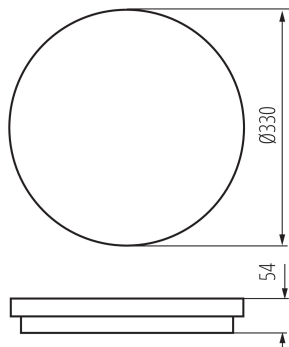

**Коэффициент стабильности светового потока в конце**

номинального срока службы: L70B50

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 130

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** PC

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IK:** 08

**Степень защиты IP:** 65

**Kształt:** круглой

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 8

**Количество штук в групповой упаковке:** 8

**Вес нетто единицы [г]:** 970

**Граматура [г]:** 1256.25

**Вес брутто штуки [г]:** 1168

**Длина потребительской упаковки [см]:** 34

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 34

**Вес коробки [кг]:** 10.05

**Ширина коробки [см]:** 36


**Высота коробки [см]:** 36

**Длина коробки [см]:** 54

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.069984

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

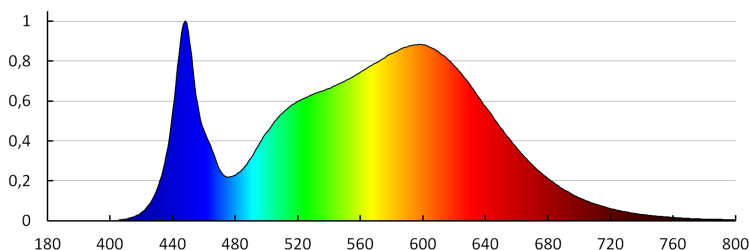

## 35002 STIVI LED 36W-NW-O

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35002) STIVI LED 36W-NW-O  
Lamps: 1 x STIVI LED 36W-NW-O

